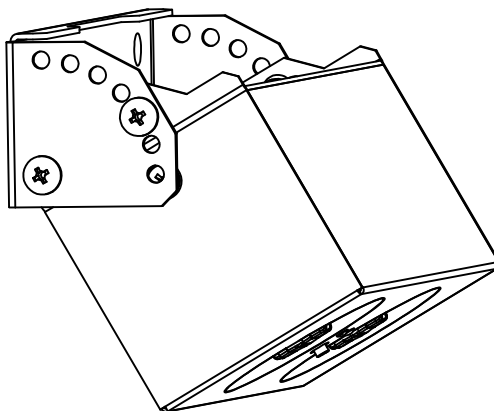



CRYSTAL W161

INSTRUKCJA MONTAŻU **PL**

Zestaw umożliwia montaż opraw CRYSTAL LED dłuższym bokiem do ściany z możliwością ustawienia kąta nachylenia.

ELEMENTY MOCOWANIA


Element mocowany do ściany/sufitu

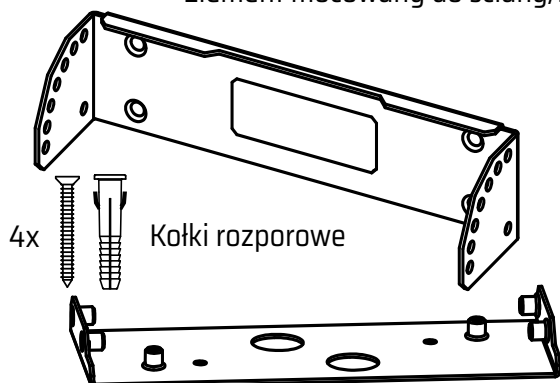

Przepusty
kablowe




Śruby




Podkładki

WYMIARY (mm)

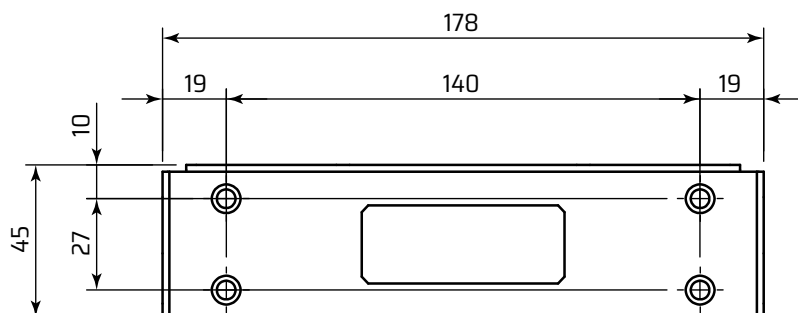


Należy stosować się do wymagań i zaleceń bezpieczeństwa zawartych w instrukcji montażu oprawy CRYSTAL LED

KĄTY NACHYLENIA ODPOWIEDAJĄCE SPOSOBOM SKRĘCENIA ELEMENTÓW

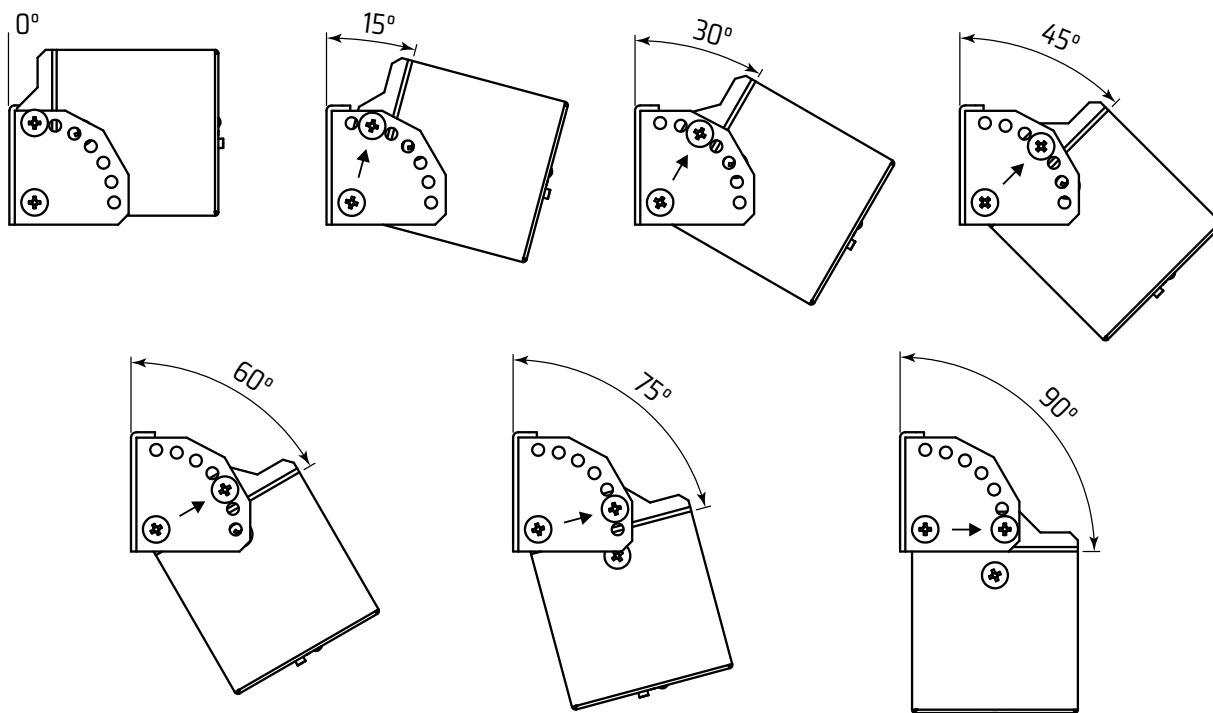


INSTALACJA

1. Rozpakować zestaw mocowania i oprawę, zweryfikować ich stan po transporcie.
2. Wywiercić otwory pod element mocowany do sufitu/ściany, zgodnie z rozstawem (patrz WYMIARY), tak aby przewody wyprowadzone z podłoża swobodnie przechodziły przez otwór w części mocującej. Przykręcić element, stosując kołki rozporowe i wkręty odpowiednie dla podłoża, do którego montowana jest oprawa.

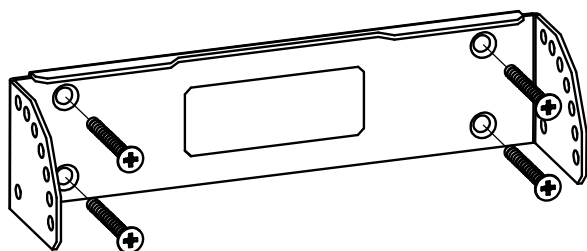

3. Do elementu mocowanego do oprawy zamontować przepusty kablowe.
4. Otworzyć oprawę zgodnie z jej instrukcją obsługi. Przykręcić do niej element mocowany do oprawy. Należy użyć dwóch śrub oraz podkładek dostarczonych z zestawem.

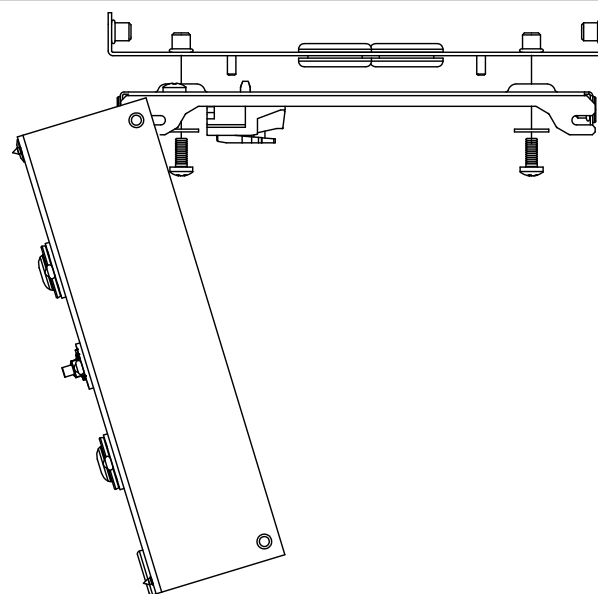

5. Czterema śrubami skrócić ze sobą element mocowany do ściany/sufitu oraz element montowany do oprawy. Ustawić przy tym wymagany kąt nachylenia (patrz KĄTY NACHYLENIA).
6. Przełożyć przewody zasilające (oraz komunikacyjne w przypadku wykonania CT) przez przepusty kablowe znajdujące się w zestawie mocowania.
7. Kolejne czynności wykonać zgodnie z instrukcją obsługi oprawy CRYSTAL LED.


GWARANCJA

Gwarancja na wyrób obowiązuje pod warunkiem przestrzegania zaleceń i wskazówek producenta oraz użytkowania produktu zgodnie z przeznaczeniem, na okres 12 miesięcy licząc od daty sprzedaży, chyba że wyrób sprzedany został w ramach kontraktu i ten stanowi inaczej. Gwarancja nie obejmuje usterek mechanicznych powstałych z winy klienta, a także usterek wynikłych na skutek złego podłączenia bądź użytkowania produktu.

CRYSTAL W161




INSTALLATION MANUAL **EN**

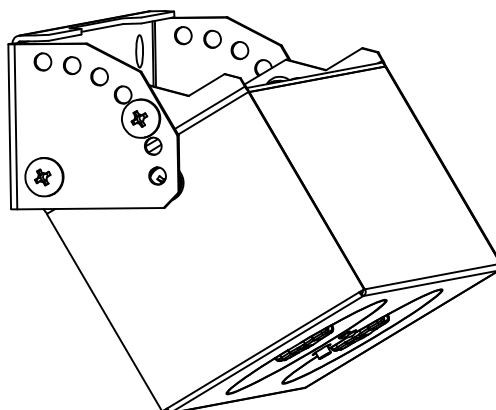


The kit is used to mount CRYSTAL LED luminaires to the wall or ceiling with its longer side with the possibility to adjust the inclination angle.

MOUNTING ELEMENTS

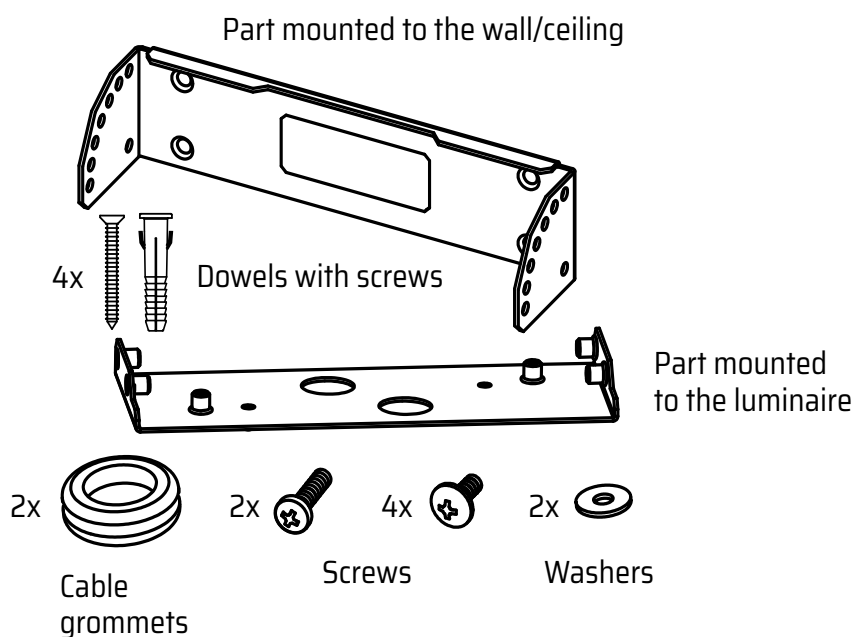


DIMENSIONS (mm)

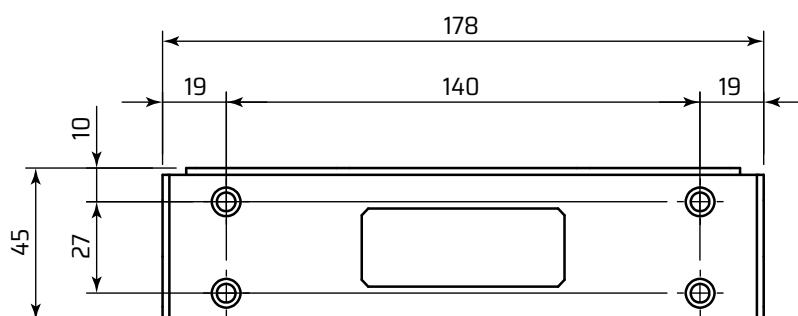


Follow the **SAFETY** included in the CRYSTAL LED luminaire installation manual

ANGLES CORRESPONDING TO METHODS OF TWISTING THE COMPONENTS

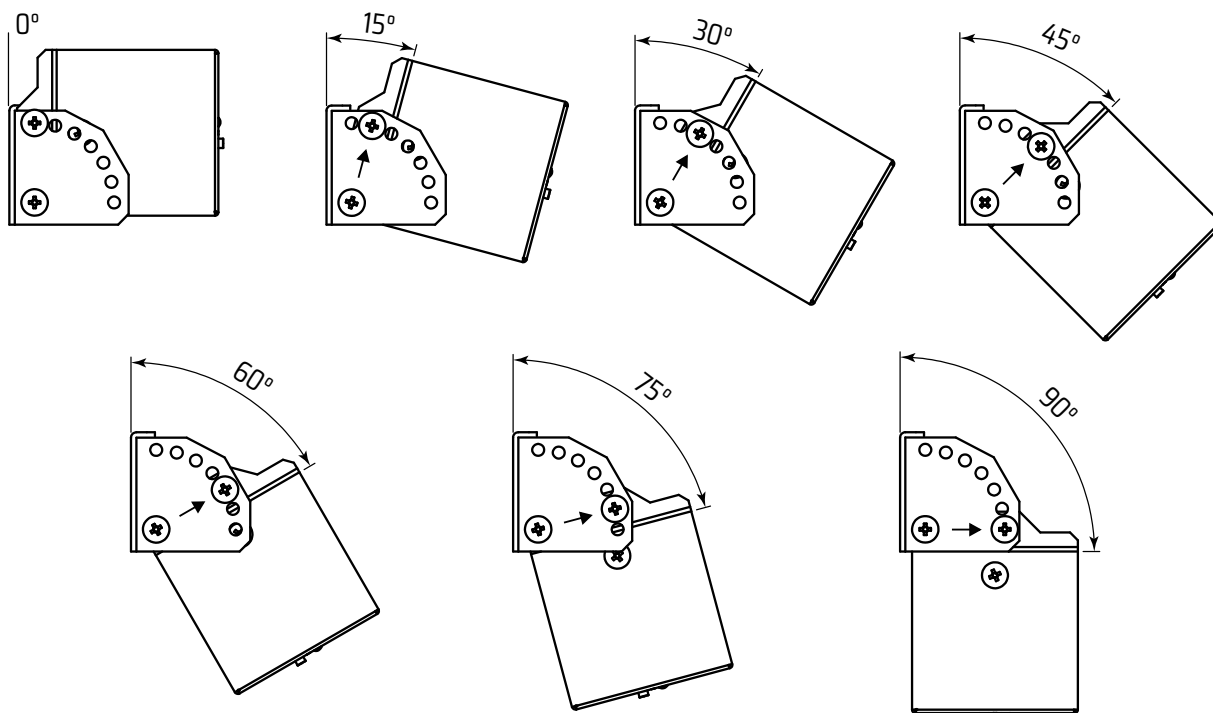


INSTALLATION

1. Unpack the luminaire and mounting kit after transport and verify their condition.
2. Drill holes for the part mounting to the wall/ceiling, according to hole spacing (see DIMENSIONS), so that cables lead out from the substrate can be pushed freely through the kit by the cable grommets. Screw the wall mounting bracket using dowels or screws suitable for the base to which the luminaire is mounted.

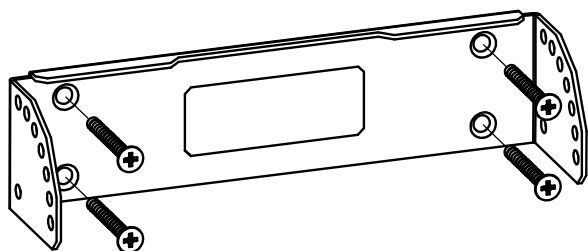

3. Insert the cable grommets in the part mounted to the luminaire.
4. According to the luminaire instruction manual open the top cover of the luminaire. Screw the part mounted to the wall/ceiling to it. Use the two screws and washers provided with the kit.

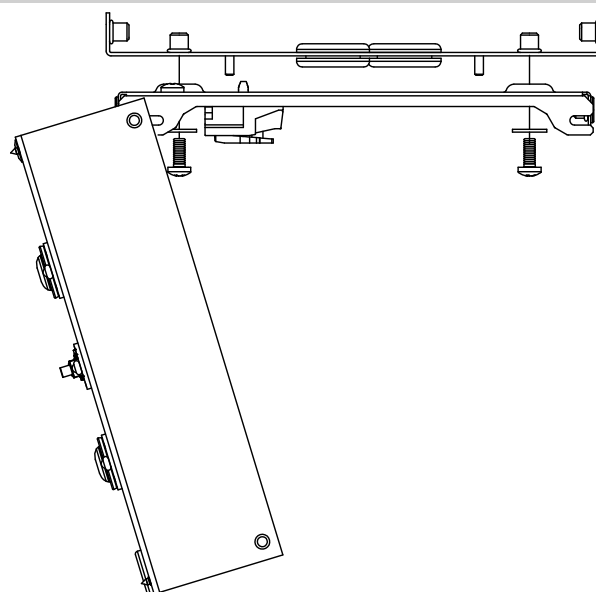

5. Use the four screws to fasten part mounted to the wall/ceiling and part mounted to luminaire. In doing so, set the required angle of inclination (see ANGLES).
6. Power cable (and communication cable for CT version) should enter to the luminaire through the grommets.
7. Perform next steps in accordance with an instruction manual of the CRYSTAL LED luminaire.

WARRANTY

Warranty is valid and enforceable only when manufacturer's recommendations are preserved and the installation and usage are proper. Warranty is granted for a period of 12 months from the date of sale, unless the product has been sold under different contract conditions. The warranty is excluded in case of misuse, unsuitable use, wrong connection or mechanical defects of the product caused by the client.