



Wymiary oprawy

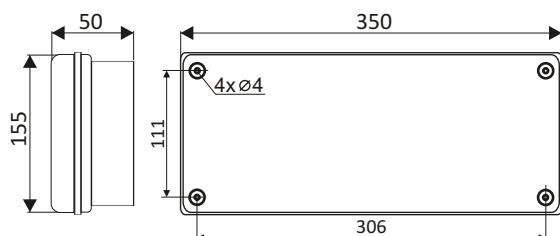

Wykres światłości

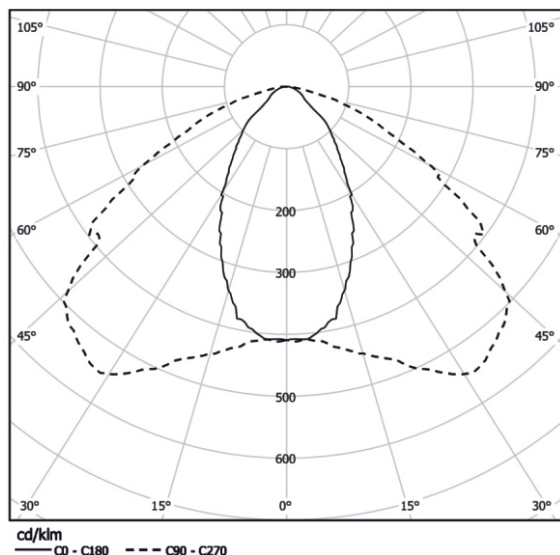

Zastosowanie

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, w której źródłem światła są diody LED o dużej wydajności świetlnej, przeznaczona jest do oświetlenia dróg ewakuacyjnych i wyjść awaryjnych po zaniku napięcia sieci, tj. w trybie awaryjnym. Oprawy tej można użyć w obiektach użyteczności publicznej, jak i zakładach pracy. Przystosowana jest do współpracy z wszystkimi wersjami systemów oferowanych przez firmę Hybryd.

Dane techniczne

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie zasilania	230V 50Hz
Pobór mocy	<7VA
Klasa ochronności	I
Zakłócenia radioelektryczne	Poziom N
Stopień ochrony	IP53
Źródło światła	Moduł LED ¹
Minimalny strumień światła	400lm
Moc źródła światła	5W
Trwałość źródła światła	>50.000h
Czas pracy awaryjnej	1h; 2h
Typ baterii ²	NiCd HT, NiMH HT
Napięcie baterii	4,8V
Pojemność baterii	2,5Ah; 4,0Ah
Czas ładowania baterii	24h
Temperatura ta	+5°C - +50°C
Przekrój przewodów zasilających	0,5 - 1,5mm ²

¹ - niewymienialne źródło światła

² - zależne od wykonania

Obudowa

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Kolor obudowy: biały - RAL 9003

Inne kolory na specjalne zamówienie

Materiał klosza: gładkie i przezroczyste tworzywo sztuczne

Wersje oprawy

L.p.	Wersja CENTRALTEST	Tryb pracy	t _{aw} [h]	Źródło światła	Kod
1	HERKULES-P5 CT 3J	Jasna	3	LED	1501
2	HERKULES-P5 CT 2J	Jasna	2	LED	9482
3	HERKULES-P5 CT 1J	Jasna	1	LED	9873
4	HERKULES-P5 CT 3C	Ciemna	3	LED	1495
5	HERKULES-P5 CT 2C	Ciemna	2	LED	8676
6	HERKULES-P5 CT 1C	Ciemna	1	LED	1488

L.p.	Wersja AUTOTEST	Tryb pracy	t _{aw} [h]	Źródło światła	Kod
1	HERKULES-P5 AT 3J	Jasna	3	LED	1464
2	HERKULES-P5 AT 2J	Jasna	2	LED	8287
3	HERKULES-P5 AT 1J	Jasna	1	LED	1525
4	HERKULES-P5 AT 3C	Ciemna	3	LED	1457
5	HERKULES-P5 AT 2C	Ciemna	2	LED	8270
6	HERKULES-P5 AT 1C	Ciemna	1	LED	1532

L.p.	Wersja TEST SYSTEM	Tryb pracy	t _{aw} [h]	Źródło światła	Kod
1	HERKULES-P5 TS 3J	Jasna	3	LED	4427
2	HERKULES-P5 TS 2J	Jasna	2	LED	4403
3	HERKULES-P5 TS 1J	Jasna	1	LED	4380
4	HERKULES-P5 TS 3C	Ciemna	3	LED	4410
5	HERKULES-P5 TS 2C	Ciemna	2	LED	4397
6	HERKULES-P5 TS 1C	Ciemna	1	LED	4373