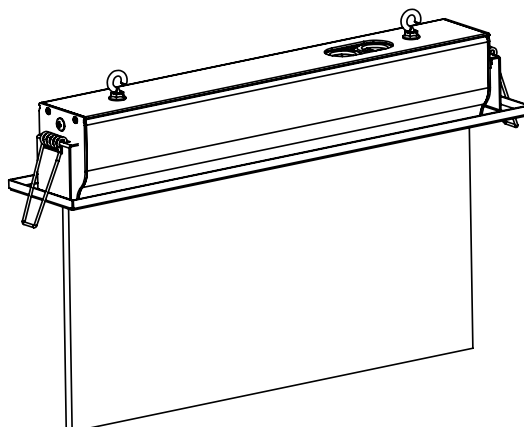


UTILIGHT C245


INSTRUKCJA MONTAŻU **PL**

Zestaw mocowania C245 dedykowany jest dla opraw kierunkowych UTILIGHT SGN LED. Umożliwia zamontowanie podtynkowo oprawy w suficie podwieszanym. Zestaw w zależności od wymiaru jest kompatybilny z oprawami we wszystkich dostępnych wymiarach i z mocowaniami: C142 oraz C146.



WYMAGANIA I ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

Należy stosować się do wymagań i zaleceń bezpieczeństwa zawartych w instrukcji montażu oprawy UTILIGHT SGN LED.



BUDOWA ZESTAWU

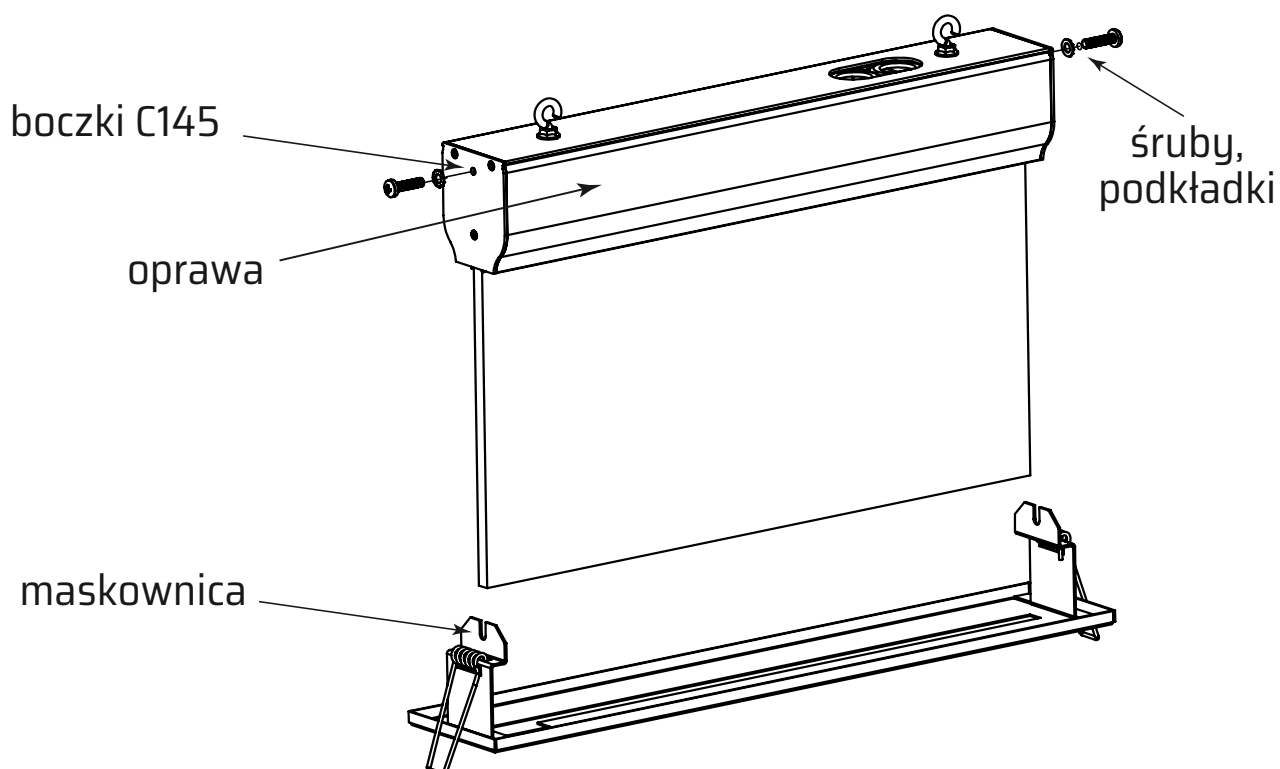



20x10

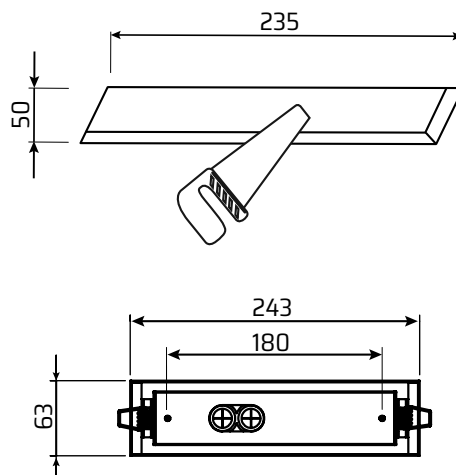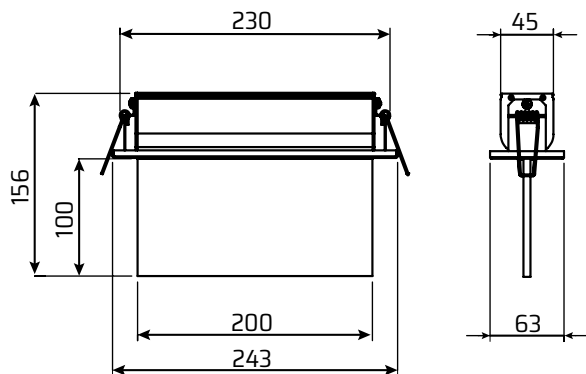

30x15

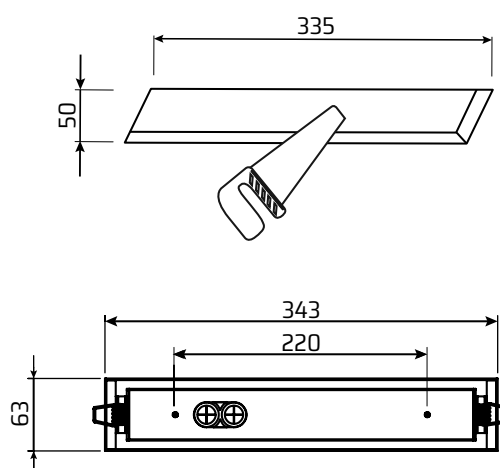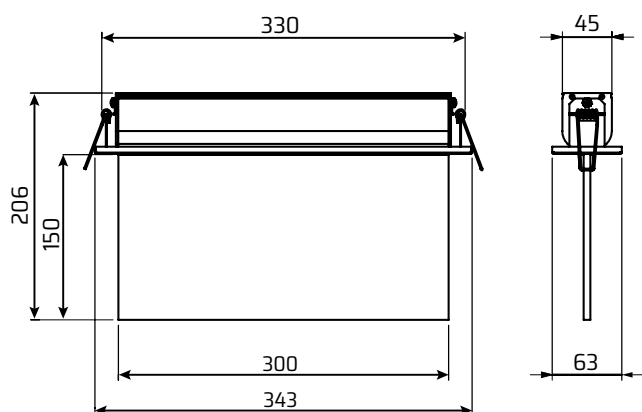

40x20

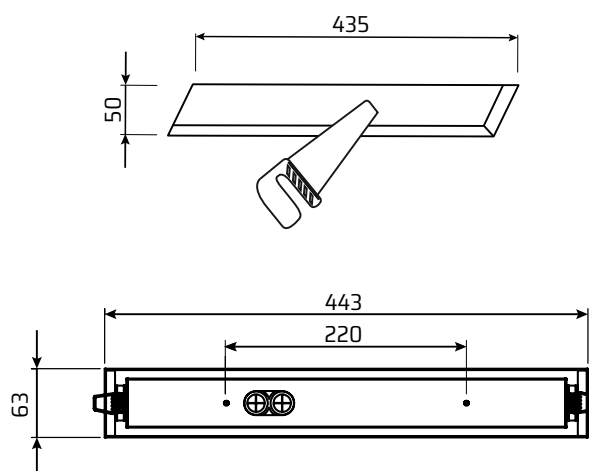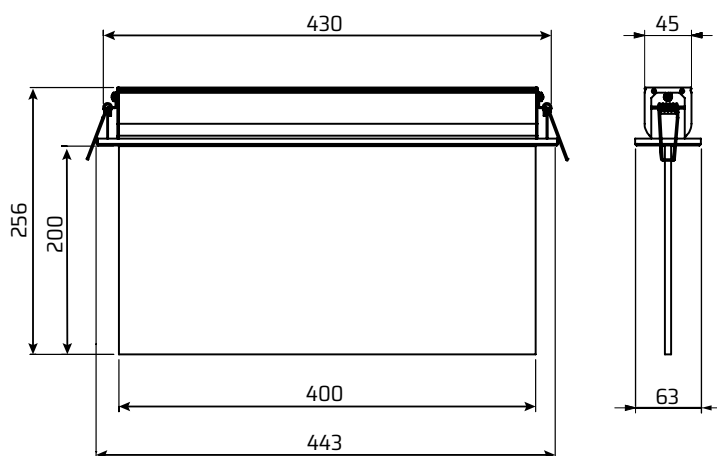


UWAGA

!!!


Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności związanej z otwarciem oprawy należy upewnić się, że napięcie w przewodach zasilania doprowadzonych do niej zostało odłączone. Wszelkie czynności montażowe i serwisowe oprawy mogą być wykonywane tylko i wyłącznie przez wykwalifikowany, posiadający odpowiednie uprawnienia i odpowiednio przeszkolony personel.

INSTALACJA


1. Rozpakować oprawę i zestaw montażowy oraz zweryfikować ich stan po transporcie.
2. Wykręcić wkręty łączące boczki z częścią mocującą. Usunąć boczki.

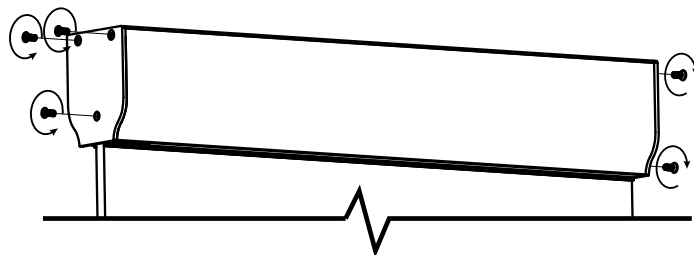


3. Przykręcić wkrętami boczki dostarczone w zestawie montażowym C245 do części mocującej oprawy.

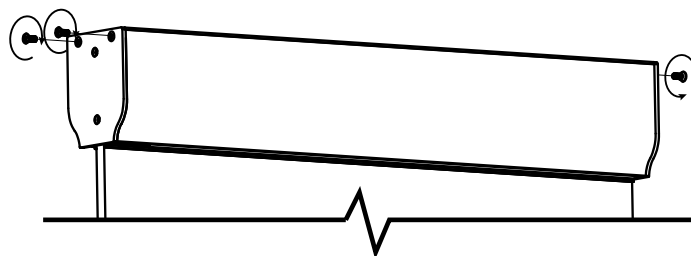


4. Wyciąć w suficie podwieszanym prostokątny otwór o wymiarach 235x50mm (20x10), 335x50mm (30x15) lub 435x50mm (40x20) i wyprowadzić przez niego przewody zasilające oraz komunikacyjne (tylko CT).
5. Czynności związane z podłączeniem przewodów, akumulatora, konfiguracji oraz montażu płyty ze znakiem bezpieczeństwa wykonać zgodnie z instrukcją danej oprawy.
6. Za pomocą opaski kablowej zabezpieczyć przewody do przegrody przepustów.
7. Złożyć obydwie części oprawy razem zgodnie z instrukcją oprawy.

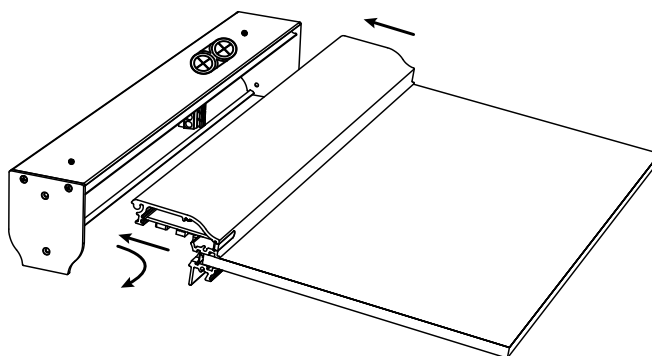


8. Nakleić etykietę dostarczoną z oprawą na zewnętrzną stronę maskownicy.

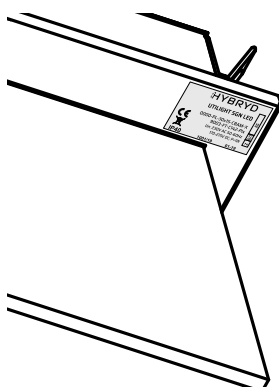

9. Przykręcić maskownicę do oprawy zgodnie z rysunkiem. Zwrócić szczególną uwagę, aby nie zasłonić maskownicą kontrolki LED.

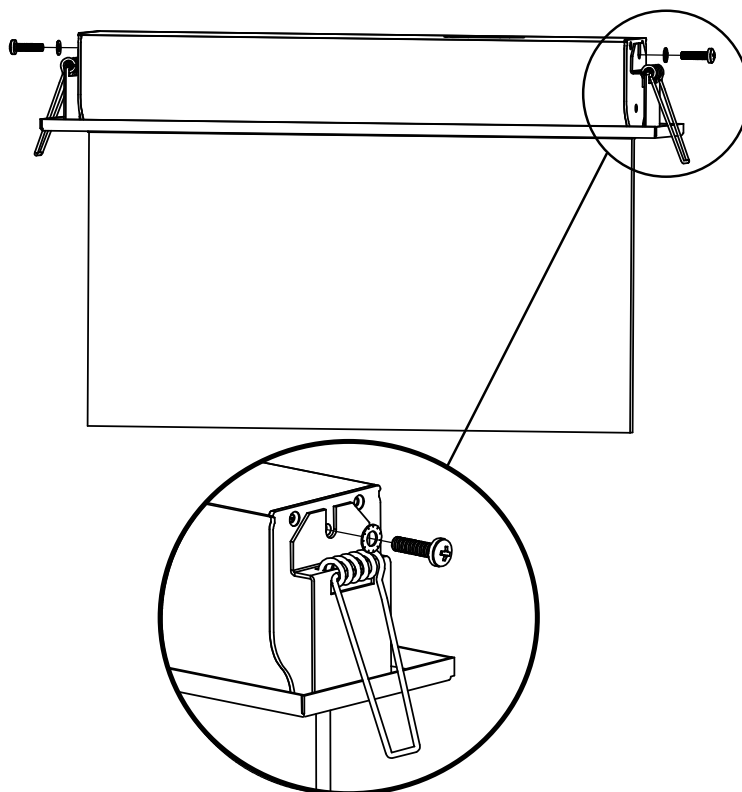

10. Ugiąć sprężyny mocujące oprawę w górę i wsunąć oprawę w wcześniej przygotowany otwór w suficie.

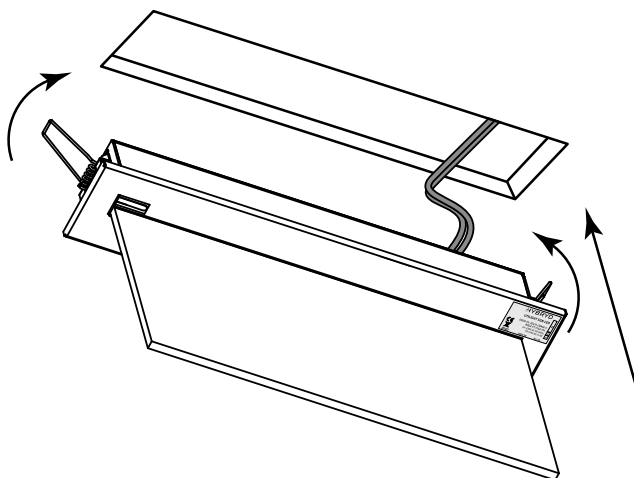

11. Wykonać procedurę uruchomienia zgodnie z instrukcją oprawy.


GWARANCJA

Gwarancja na wyrób obowiązuje pod warunkiem przestrzegania zaleceń i wskazówek producenta oraz użytkowania produktu zgodnie z przeznaczeniem, na okres 12 miesięcy licząc od daty sprzedaży, chyba że wyrób sprzedany został w ramach kontraktu i ten stanowi inaczej. Gwarancja nie obejmuje usterek mechanicznych powstałych z winy klienta, a także usterek wynikłych na skutek złego podłączenia bądź użytkowania wyrobu.

UTILIGHT C245



INSTALLATION MANUAL **EN**

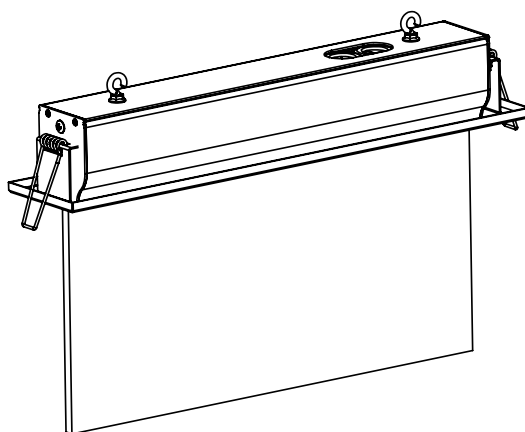


The C245 mounting kit is dedicated for UTILIGHT SGN LED luminaires. Luminaires are recess mounted in a suspended ceiling. Depending on dimension the kit is compatible with all luminaires dimension's and C142 or C146 mounting types.



SAFETY

Observe the safety instructions and recommendations in the UTILIGHT SGN LED installation and maintenance manual.



LUMINAIRE CONSTRUCTION

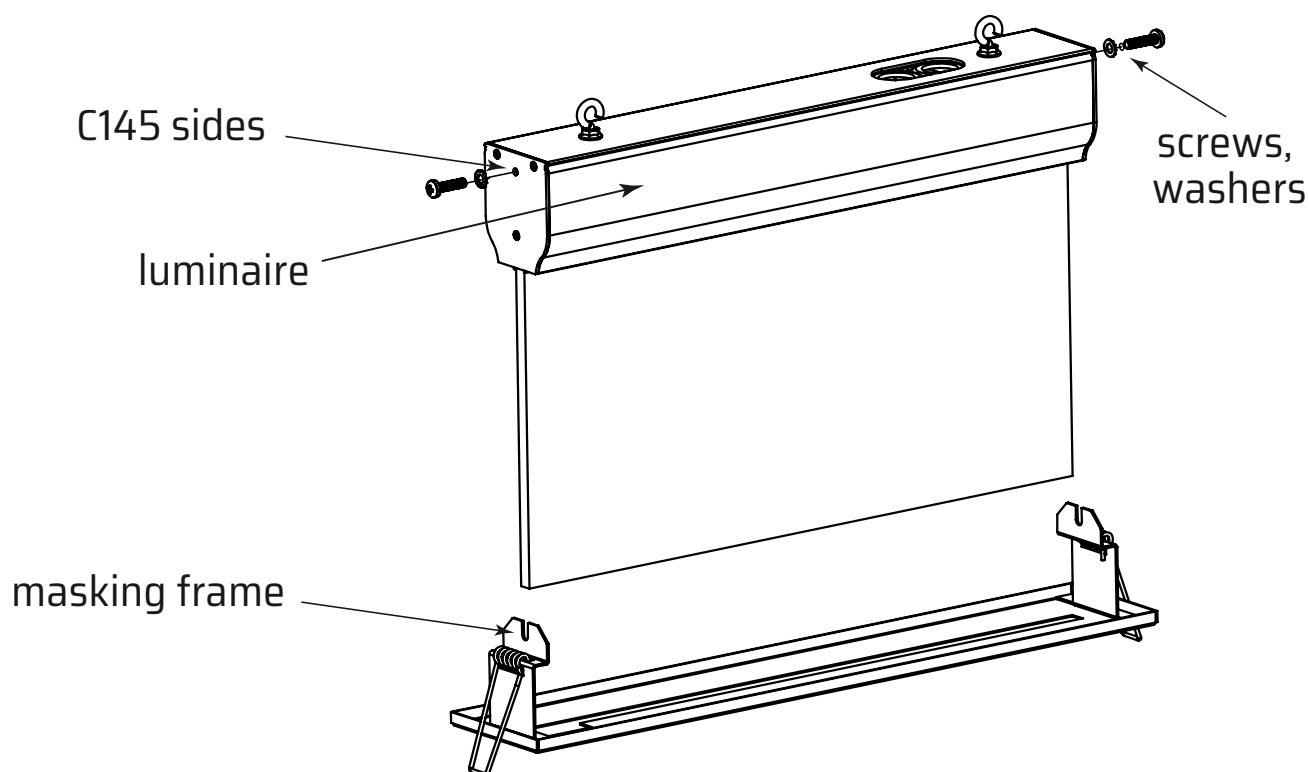



20x10

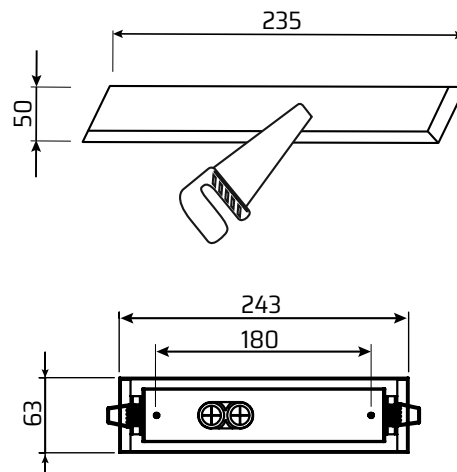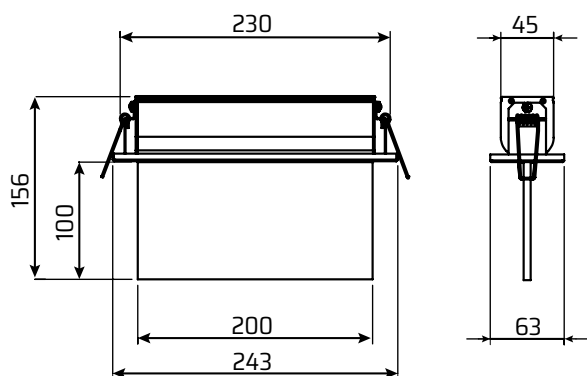

30x15

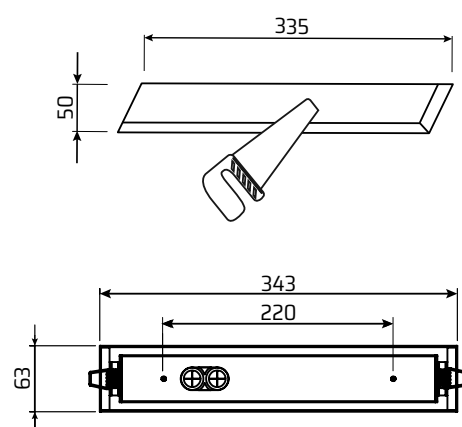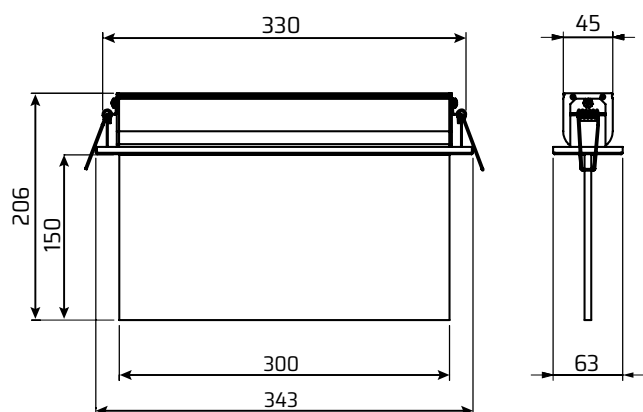

40x20

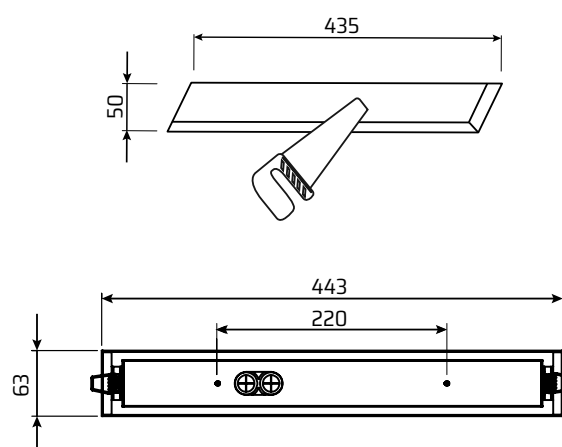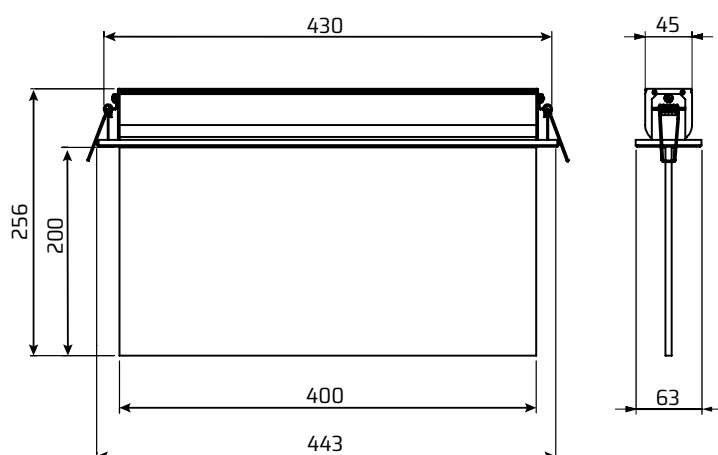


WARNING
!!!


Before any installation or maintenance operation is performed on the luminaire the power supply should be disconnected. All installation and maintenance procedures can be performed only by qualified, properly trained and if appropriate, certified staff.

INSTALLATION


1. Unpack the luminaire and mounting kit after transport and verify their condition.
2. Remove the screws holding the mounting part and the sides together. Remove sides.

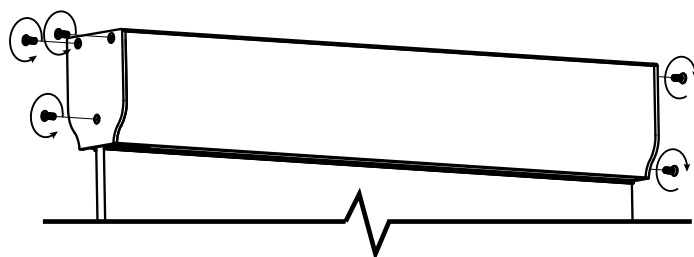


3. Mount the sides supplied with C245 kit to the luminaire mounting part.

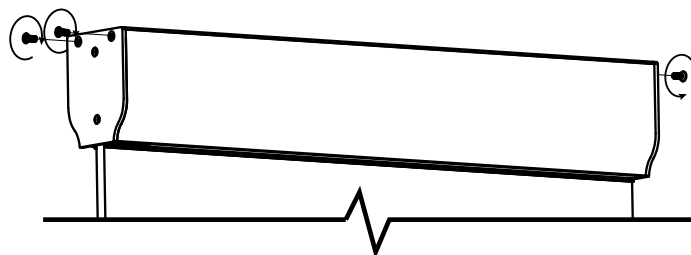


4. Cut a mounting hole in ceiling with the dimensions 235x50mm (20x10), 335x50mm (30x15) or 435x50mm (40x20). Carry out the power supply and the communication line (only CT) through a hole.
5. Perform the steps related to connecting the wires, battery, configuration and assembly of exit sign plate in accordance with the UTILIGHT SGN LED installation and maintenance manual.
6. Attach the wires to the grommet's bulkhead using a cable tie.
7. Assemble the two parts together along the hinge snap and close the luminaire by rotating the main body. Please note for the power supply cables during this operation.

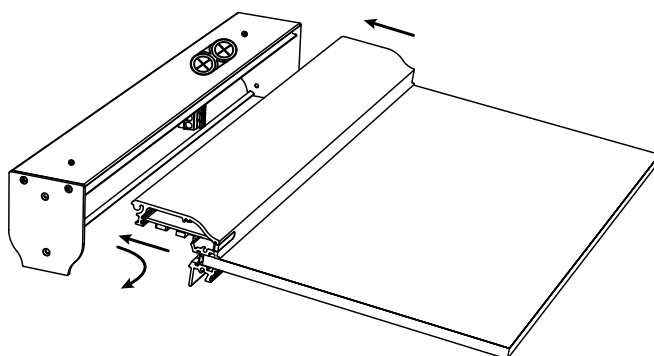


8. Place the label supplied with the luminaire to the outside of the masking frame.

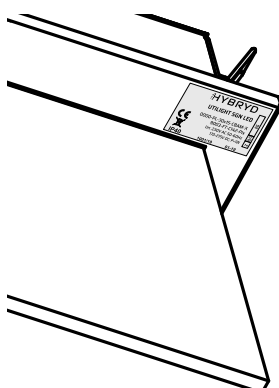

9. Screw the masking frame to the luminaire according to below drawing. Pay special attention to not cover the LED indicators.

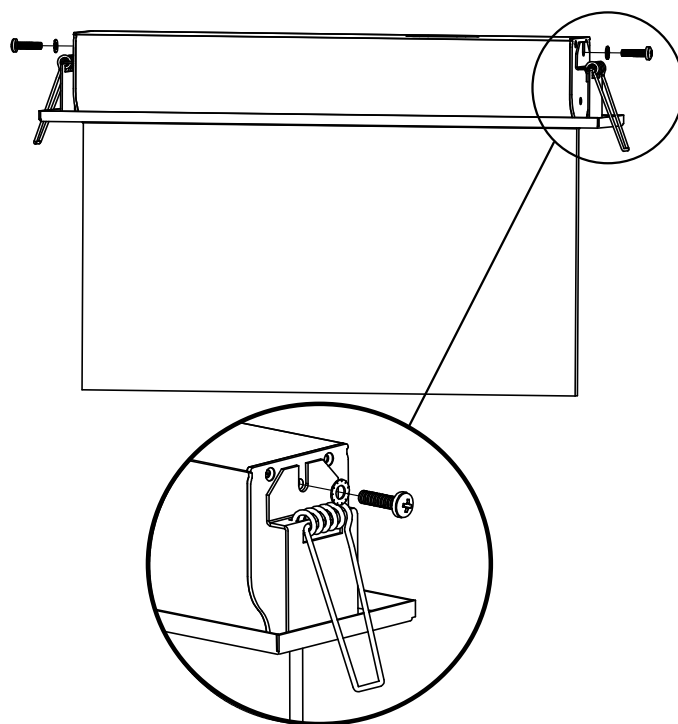

10. Bend the springs fixing the luminaire upwards and slide the luminaire into previously prepared mounting hole in the ceiling.

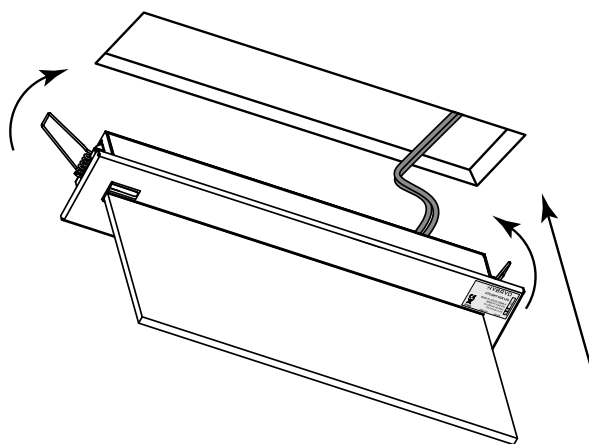

11. Perform the commissioning procedure described in luminaire installation and maintenance manual.

WARRANTY

Warranty is valid and enforceable only when manufacturer's recommendations are preserved, and the installation and usage are proper. Warranty is granted for a period of 12 months from the date of sale, unless the luminaire has been sold under different contract conditions. The warranty is excluded in case of misuse, unsuitable use, wrong connection or mechanical defects of the luminaire caused by the client.