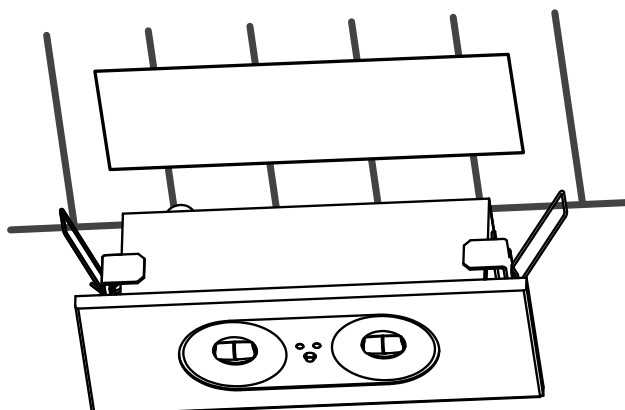



CRYSTAL C118

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI **PL**

Zestaw umożliwia montaż oprawy CRYSTAL LED do sufitu podwieszanego.

ELEMENTY ZESTAWU

Płyta mocująca

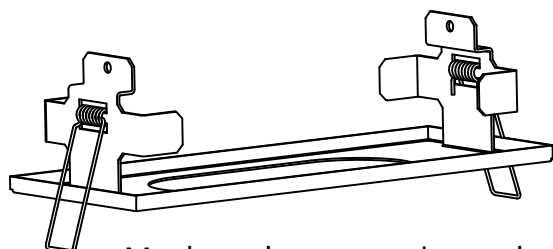

Maskownica ze sprężynami

Haczyki Przepusty
kablów



2x



2x



2x



4x





2x



2x

Śruby, nakładki,
podkładki


WYMIARY

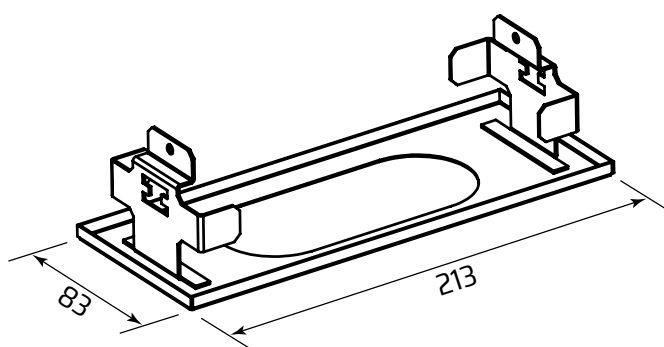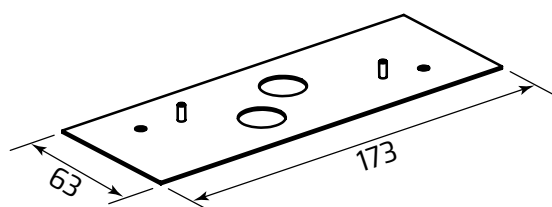

Należy stosować się do wymagań i zaleceń bezpieczeństwa zawartych w instrukcji montażu oprawy CRYSTAL LED


INSTALACJA

1. Rozpakować oprawę i zestaw montażowy oraz zweryfikować ich stan po transporcie.
2. Wyciąć otwór prostokątny o wymiarach 200x70 mm w suficie podwieszanym oraz wyprowadzić przez niego przewody zasilające oraz komunikacyjne (tylko CT).
3. Otworzyć oprawę zgodnie z jej instrukcją obsługi.
4. Wykonać montaż płyty mocującej, użyć do tego celu haczyków, podkładek i śrub, dostarczonych w komplecie zestawu mocowania, następnie założyć przepusty kablowe w otworach płyty.

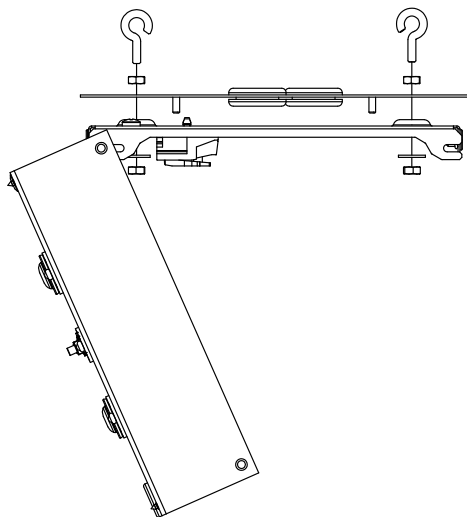


5. Przełożyć przewody zasilające przez przepusty kablowe znajdujące się w płycie mocującej, podłączyć przewody zasilania do złącza sieciowego. Schemat podłączenia przewodów zasilania oprawy przedstawiony został w instrukcji obsługi oprawy.

6. Wykonać montaż maskownicy, przykręcając ją śrubami do boków oprawy (zamknięcie oprawy obudową zewnętrzną).

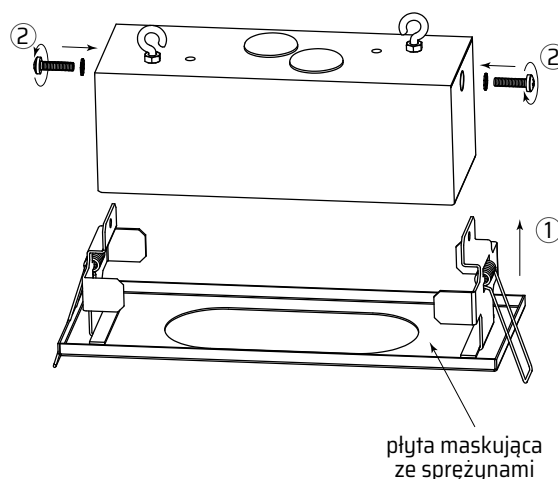

7. Umieścić oprawę w otworze sufitowym wykorzystując sprężyny boczne.

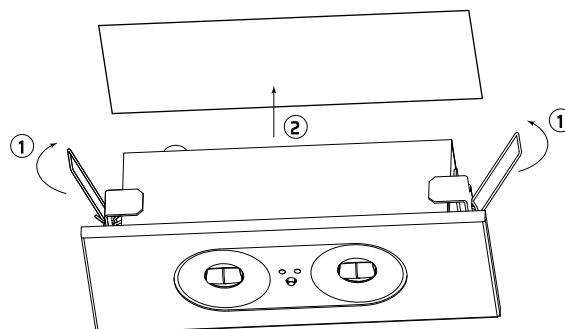

8. Wykonać procedurę uruchomienia zgodnie z instrukcją oprawy.


GWARANCJA

Gwarancja na wyrób obowiązuje pod warunkiem przestrzegania zaleceń i wskazówek producenta oraz użytkowania produktu zgodnie z przeznaczeniem, na okres 12 miesięcy licząc od daty sprzedaży, chyba że wyrób sprzedany został w ramach kontraktu i ten stanowi inaczej. Gwarancja nie obejmuje usterek mechanicznych powstałych z winy klienta, a także usterek wynikłych na skutek złego podłączenia bądź użytkowania wyrobu.

CRYSTAL C118




INSTALLATION MANUAL **EN**

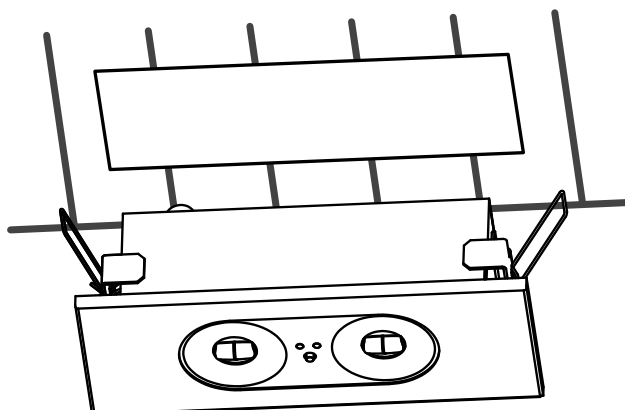

Mounting accessory is used to mount CRYSTAL LED luminaires in a suspended ceiling.

MOUNTING KIT ELEMENTS

Mounting plate

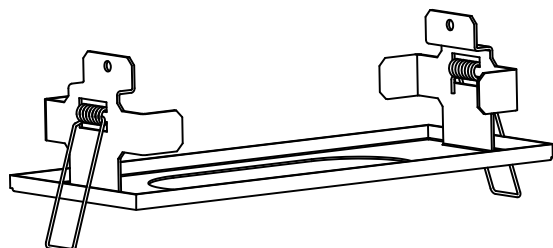

Masking frame with springs

Hooks



2x

Cable grommets



2x



2x

Screws, nuts and washers



4x





2x



2x


DIMENSIONS

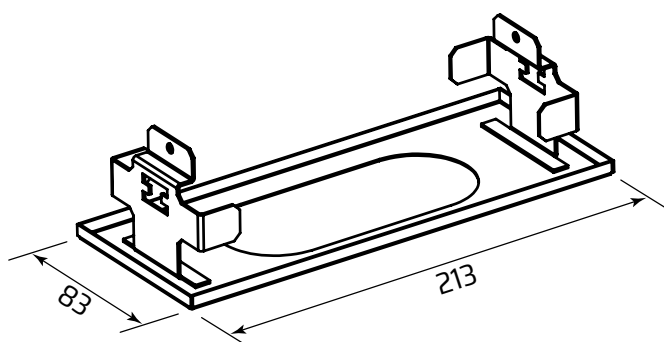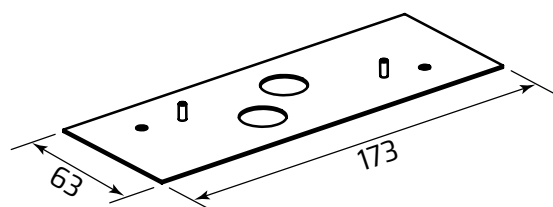

Follow the SAFETY included in the CRYSTAL LED luminaire installation manual


INSTALLATION

1. Unpack the luminaire and mounting kit after transport and verify their condition.
2. Cut a rectangular mounting hole with dimensions 200x70 mm in the suspended ceiling. Carry out the power supply and the communication line (only CT) through a hole.
3. Open the luminaire according to its installation manual.
4. Install the mounting plate, using the hooks, washers and screws provided with the set, next insert the rubber grommets in the plate holes.

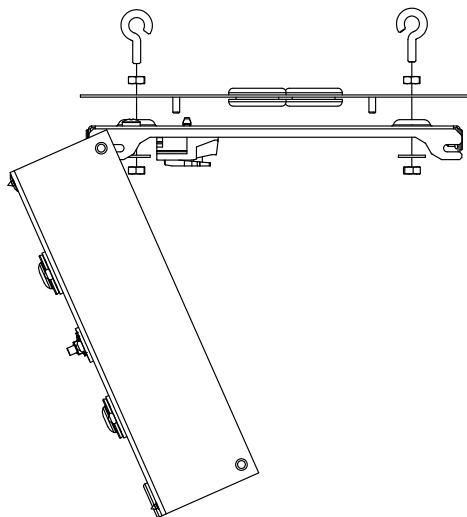


5. Pass the power cords through the rubber grommets located in the C118 mounting plate, and connect to the power connector. Wiring diagram of the power cables connection is presented in the luminaire installation manual.

6. Mount the masking plate by screwing it to the sides of the luminaire (closing the luminaire with an external case).

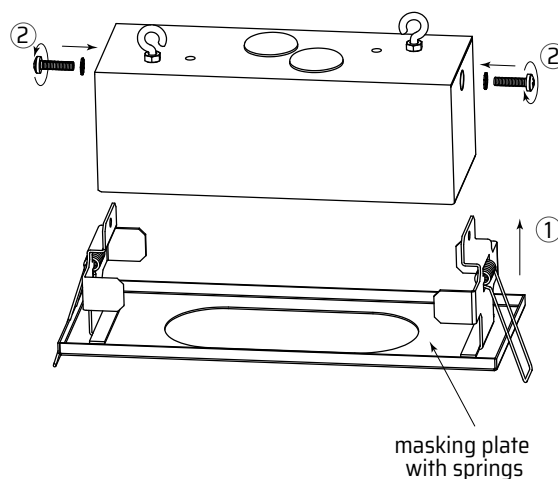

7. Bend the springs fixing the luminaire upwards and slide the luminaire into previously prepared mounting hole in the ceiling.

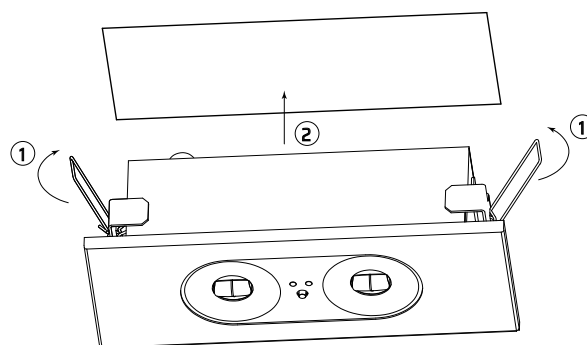

8. Perform the commissioning procedure described in luminaire installation manual.

WARRANTY

Warranty is valid and enforceable only when manufacturer's recommendations are preserved and the installation and usage are proper. Warranty is granted for a period of 12 months from the date of sale, unless the product has been sold under different contract conditions. The warranty is excluded in case of misuse, unsuitable use, wrong connection or mechanical defects of the product caused by the client.