

KWADRA SU LED W131

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI **PL**

ZESTAW MONTAŻOWY


W131 - zestaw mocowania dedykowany dla opraw KWADRA SU LED. Umożliwia zamontowanie oprawy do ściany przy pomocy kołków rozporowych z wykorzystaniem kątownika

WYMAGANIA I ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

- Zestaw mocowania W131 przeznaczony jest wyłącznie do opraw KWADRA SU LED. Nie należy dokonywać w jego elementach żadnych przeróbek zagięć, odwierćń itd.
- Należy stosować się do wymagań i zaleceń bezpieczeństwa zawartych w instrukcji montażu oprawy KWADRA SU LED.


BUDOWA ZESTAWU

4 x śruba M4
4 x nakrętka M4
8 x podkładka sprężysta ząbkowana
2 x wkręt z kołkiem

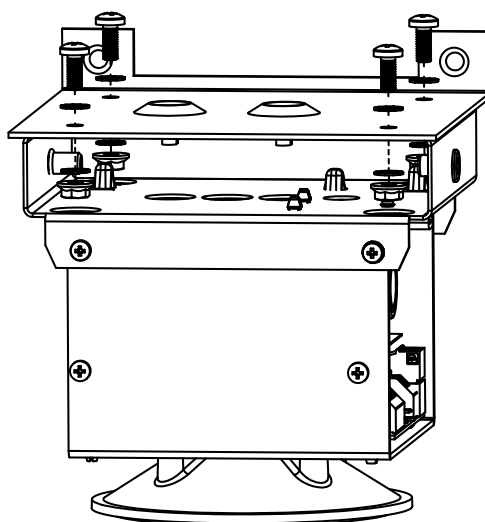

Kątownik mocowania
naściennego z przepustami

WYMIARY (mm)

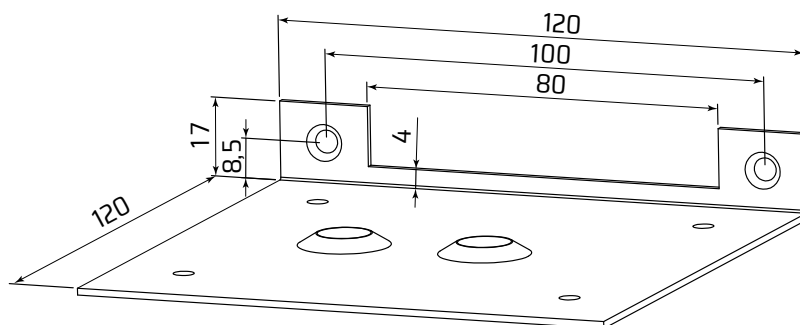

**NIE ZASTOSOWANIE SIĘ DO WSKAZÓWEK BEZPIECZEŃSTWA MOŻE SKUTKOWAĆ
POWSTANIEM ZAGROŻENIA ŻYCIA A NAWET ŚMIERCIĄ**

Nie zastosowanie się do niniejszej instrukcji może doprowadzić do uszkodzenia oprawy i utraty gwarancji




PRZED WYKONANIEM JAKIEJKOLWIEK CZYNNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OTWARCIEM OPRAWY NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE NAPIĘCIE W PRZEWODACH ZASILANIA DOPROWADZONYCH DO NIEJ ZOSTAŁO ODŁĄCZONE


Wszelkie czynności montażowe i serwisowe oprawy mogą być wykonywane tylko i wyłącznie przez wykwalifikowany, posiadający odpowiednie uprawnienia i odpowiednio przeszkolony personel

INSTALACJA


1. Rozpakować zestaw i zweryfikować jego stan po transporcie.
2. Odkręcić obie śruby mocujące obudowę oprawy do jej podstawy. Po wykonaniu tej czynności zdjąć obudowę.

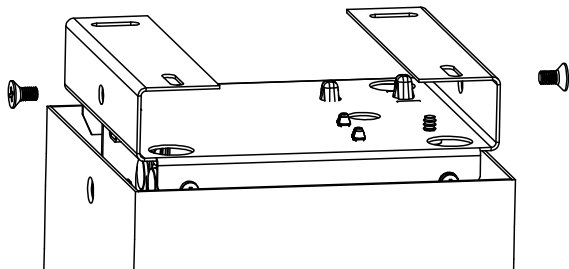


3. Za pomocą dołączonych elementów złącznych należy przymocować do oprawy kątownik mocowania W131. Należy zwrócić szczególną uwagę na pozycję soczewki źródła światła (patrz instrukcja montażu i obsługi oprawy).

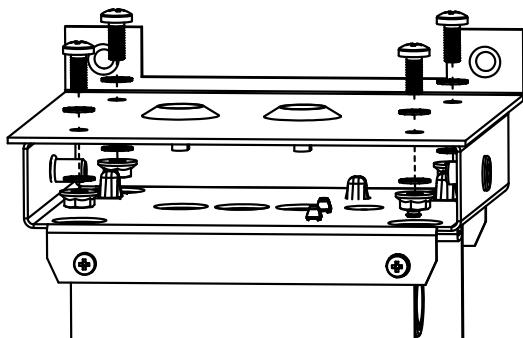


4. Odkręcić dwie z czterech śrub mocujących źródło światła do podstawy oprawy.

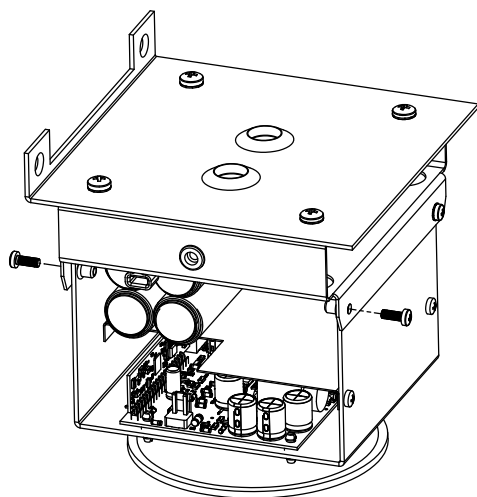

5. Odchylić źródło światła na tyle, aby uzyskać dostęp do złącza zasilającego.

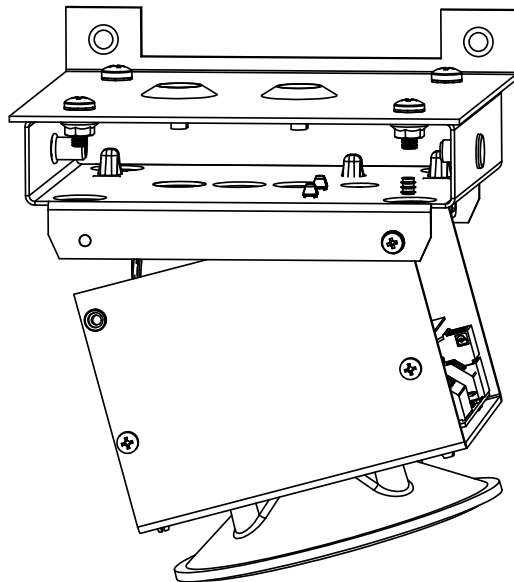

6. Za pomocą dołączonych do zestawu kołków rozprowadzających przymocować oprawę do ściany (patrz WYMIARY). Należy zwrócić uwagę, aby przewody były wyprowadzone ze ściany tuż nad kątownikiem mocowania.

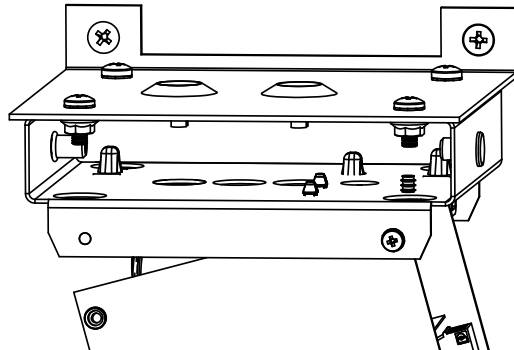

Wykonać pozostałe czynności instalacyjne opisane w instrukcji montażu i obsługi oprawy.

Przewody należy prowadzić przez przepusty znajdujące się w kątowniku mocowania.

Przykręcić źródło światła do podstawy oprawy (tylko jedna śruba). Przykręcić obudowę oprawy.

GWARANCJA

Gwarancja na wyrób obowiązuje pod warunkiem przestrzegania zaleceń i wskazówek producenta oraz użytkowania oprawy zgodnie z przeznaczeniem, na okres 12 miesięcy licząc od daty sprzedaży, chyba że oprawa sprzedana została w ramach kontraktu i ten stanowi inaczej. Gwarancja nie obejmuje usterek mechanicznych powstałych z winy klienta, a także usterek wynikłych na skutek złego podłączenia bądź użytkowania oprawy.

KWADRA SU LED W131




INSTALLATION AND MAINTENANCE MANUAL **EN**

MOUNTING TYPE

mounting kits dedicated for emergency luminaire KWADRA SU LED. Luminaires are mounted on the wall.


SAFETY

- W131 mounting kit is dedicated only for KWADRA SU LED luminaire. Do not make any modifications of its elements bends, holes, etc.
- Comply with the SAFETY included in the KWADRA SU LED luminaire installation and maintenance manual.

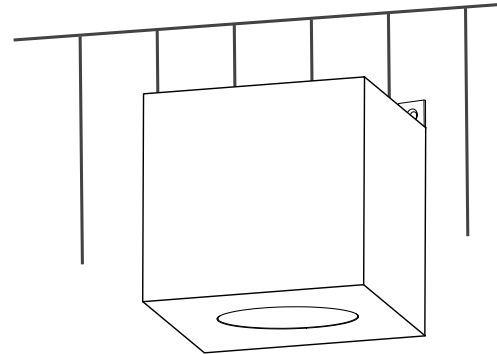


MOUNTING KIT CONSTRUCTION

4 x M4 screws
4 x M4 nuts
8 x spring washers
2 x dowels and screws

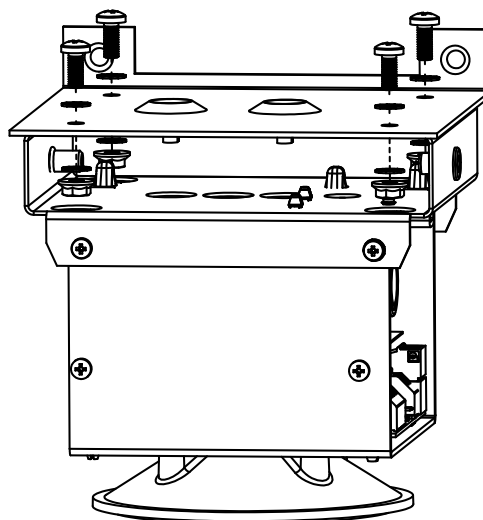

Mounting component with cable grommets

DIMENSIONS (mm)

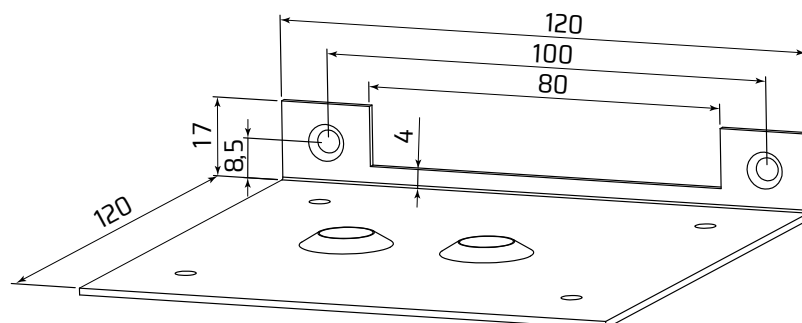

**NOT OBEYING THE SAFETY INSTRUCTIONS AND RECOMMENDATIONS
CAN CAUSE LIFE THREAT OR EVEN DEATH**

Not obeying this instruction manual can result in luminaire damage and loss of warranty




**BEFORE ANY INSTALLATION OR MAINTENANCE OPERATION IS PERFORMED
ON THE LUMINAIRE THE POWER SUPPLY SHOULD BE DISCONNECTED.**


All installation and maintenance procedures can be performed only by qualified,
properly trained and if appropriate, certified staff

INSTALLATION


1. Unpack the kit after transport and verify its condition.
2. Remove the two screws from the cover housing to its base.
Once this is done, remove the cover.

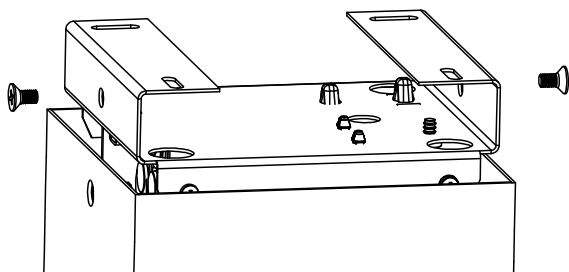


3. Using the included fasteners must be attached to the housing mounting bracket W131. Pay special attention to the position of the lens of the light source (see luminaire INSTALLATION AND MAINTENANCE MANUAL).

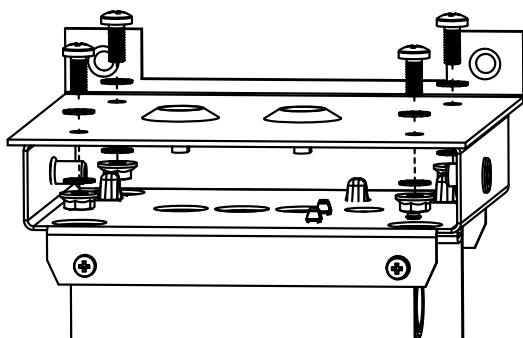


4. Remove the two screws securing the four light source to the base of the luminaire.

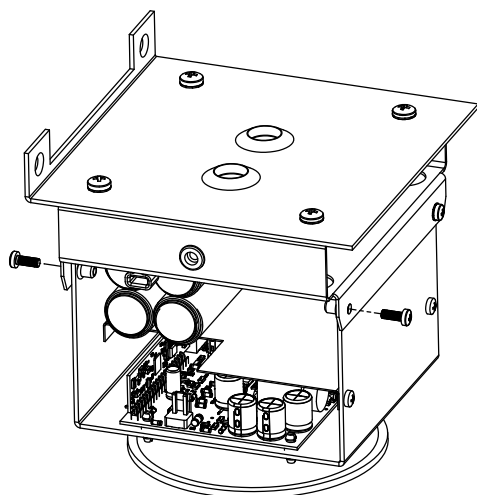

5. Tilt the light source enough to gain access to the power connector.

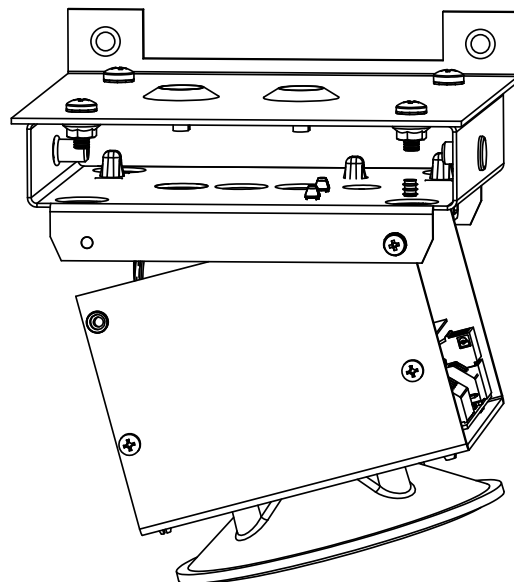

6. Using the supplied plugs attach the holder to the wall. Spacing of the mounting holes is shown on the first page of the manual. Make sure that the cables are routed from the wall just above the mounting bracket.

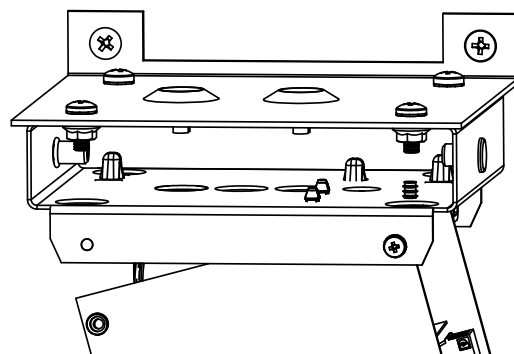

**Follow the instructions that came with the luminaire
INSTALLATION AND MAINTENANCE MANUAL.**

Wires should be carried out by the bushings located in the mounting bracket.

Screw the light source to the base of admission (only one screw). Screw the housing cover..

WARRANTY

Warranty is valid and enforceable only when manufacturer's recommendations are preserved, and the installation and usage are proper. Warranty is granted for a period of 12 months from the date of sale, unless the luminaire has been sold under different contract conditions. The warranty is excluded in case of misuse, unsuitable use, wrong connection or mechanical defects of the luminaire caused by the client.