



PRIMOS W124




INSTRUKCJA MONTAŻU

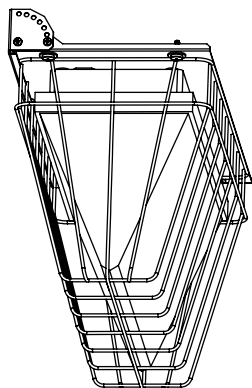


ELEMENTY MOCOWANIA

1. Siatka ochronna (dla oprawy jednostronnej SS lub dwustronnej DS)


SS




DS

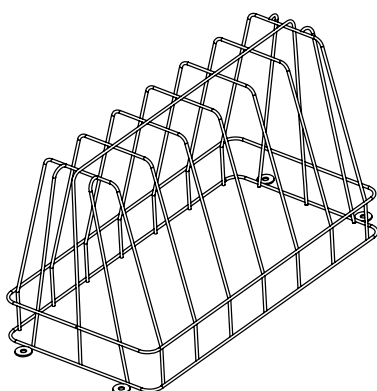


2. Element mocowany do oprawy

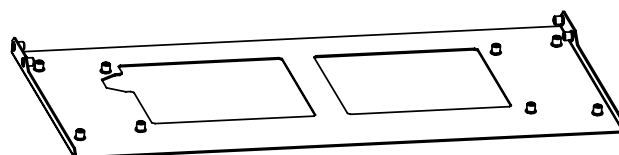

3. Element mocowany do ściany/sufitu

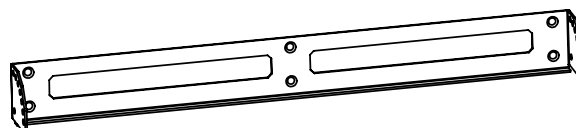


4. Zestaw śrub i wkrętów

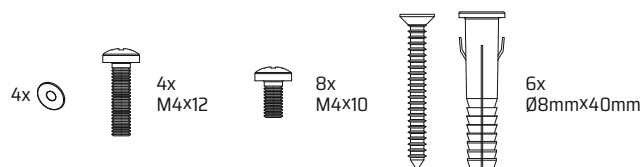
UWAGA
!!!


Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności związanej z otwarciem oprawy należy upewnić się, że napięcie w przewodach zasilania doprowadzonych do niej zostało odłączone. Wszelkie czynności montażowe i serwisowe oprawy mogą być wykonywane tylko i wyłącznie przez wykwalifikowanego, posiadającego odpowiednie uprawnienia i odpowiednio przeszkolony personel.

INSTALACJA


1. Rozpakować zestaw mocowania i oprawę, zweryfikować ich stan po transporcie.
2. Wywiercić otwory w suficie lub ścianie zgodnie z rozstawem otworów pokazanym na rysunku, tak aby przewody wyprowadzone z sufitu/ściany swobodnie przechodziły przez otwory części mocującej. Należy stosować kołki rozporowe bądź wkręty odpowiednie dla podłoża, do którego montowana jest oprawa.

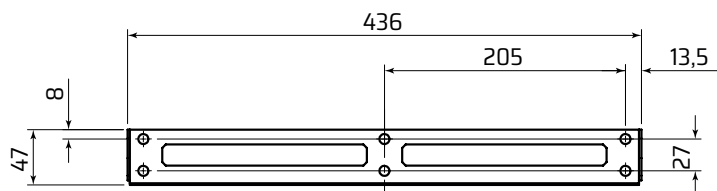


3. Zdjąć klosz, wywiercić w korpusie oprawy otwory pod przepusty zasilania oraz zamontować je zgodnie z instrukcją oprawy.
4. Do tylnej części oprawy przy pomocy śrub M4x12 przykręcić element mocowany do oprawy. Przykręcając go należy zwrócić uwagę na to, aby otwory elementu mocowania pokrywały się z otworami podstawy oprawy.

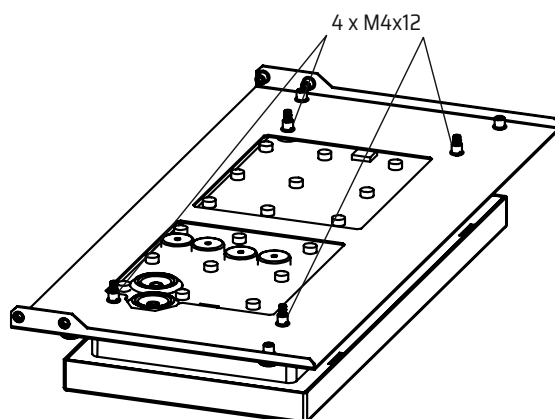

5. Do tylnej części oprawy przy pomocy śrub M4x10 przykręcić siatkę ochronną.

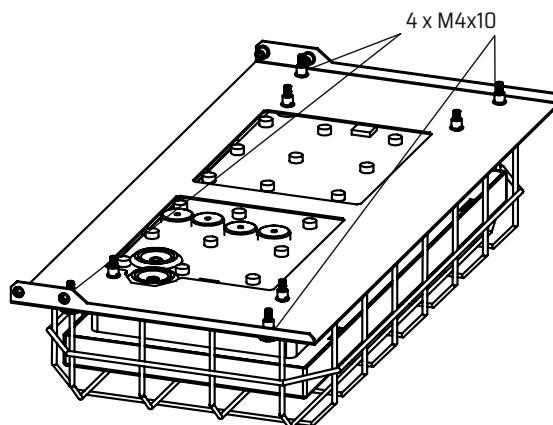


6. Śrubami M4x10 skrócić ze sobą obydwa elementy mocowania ustawiając przy tym wymagany kąt nachylenia. **Kąty nachylenia odpowiadające możliwym kombinacjom skrócenia przedstawione zostały na następnej stronie.**

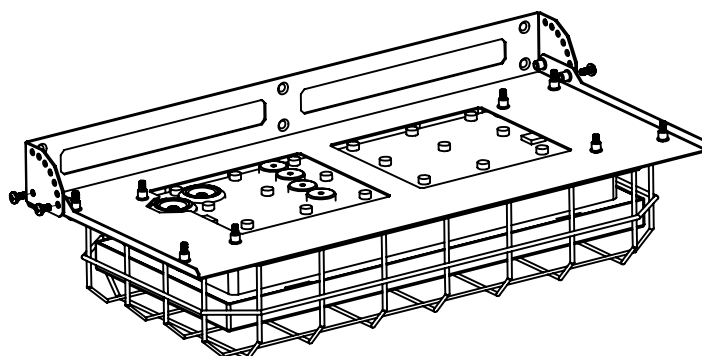

7. Wprowadzić przewody do wnętrza oprawy przez przepusty. Kolejne czynności wykonywać zgodnie z instrukcją oprawy.

KĄTY NACHYLENIA ODPOWIADAJĄCE SPOSOBOM SKRĘCANIA ELEMENTÓW

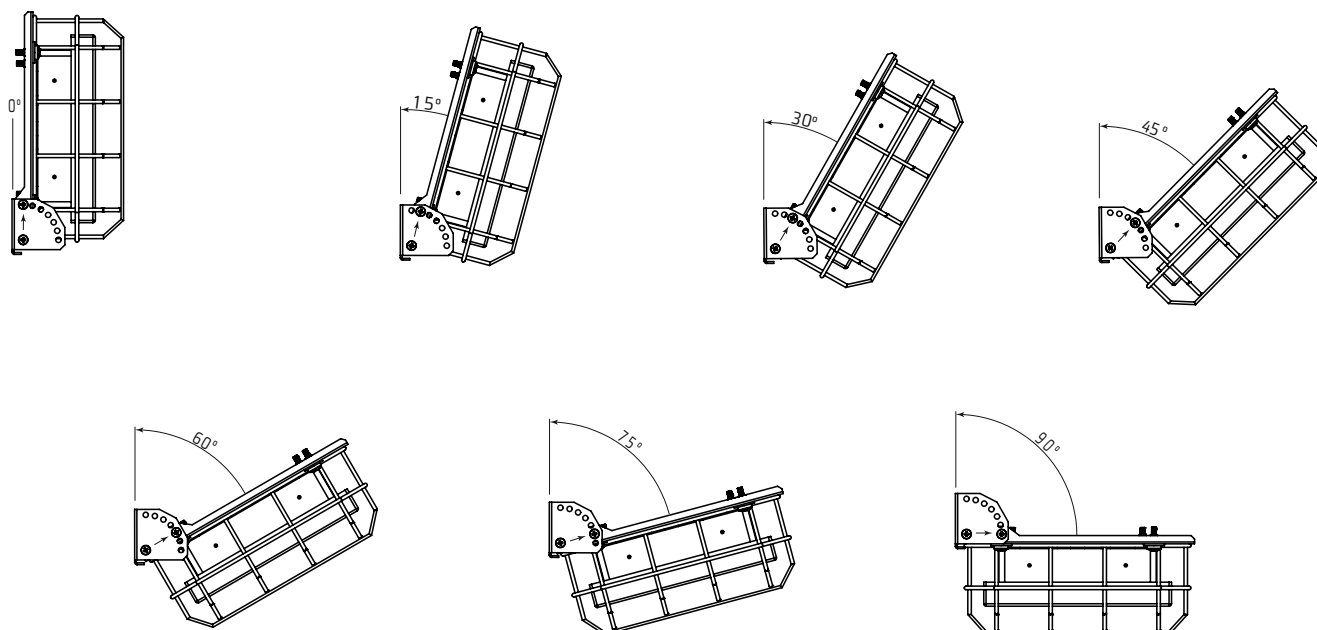

GWARANCJA

Gwarancja na wyrób obowiązuje pod warunkiem przestrzegania zaleceń i wskazówek producenta oraz użytkowania produktu zgodnie z przeznaczeniem, na okres 12 miesięcy licząc od daty sprzedaży, chyba że wyrób sprzedany został w ramach kontraktu i ten stanowi inaczej. Gwarancja nie obejmuje usterek mechanicznych powstałych z winy klienta, a także usterek wynikłych na skutek złego podłączenia bądź użytkowania produktu.