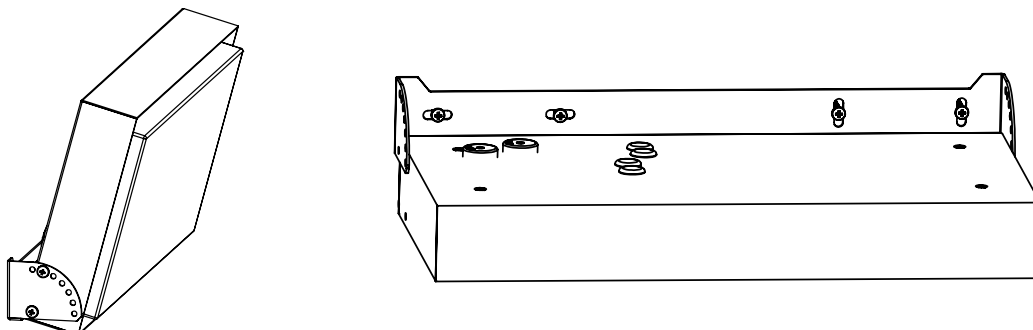



PRIMOS W222

INSTRUKCJA MONTAŻU **PL**

Zestaw mocowania W222 dedykowany jest dla rodziny opraw PRIMOS, pracujących na zewnątrz budynku. Umożliwia montaż oprawy dłuższym bokiem do ściany lub do sufitu z możliwością ustawienia kąta nachylenia.

ELEMENTY MOCOWANIA


4 x kołek rozporowy Ø8x40mm
4 x śruba M4x16
4 x śruba M4x10
Przepusty kablowe – 6 szt.

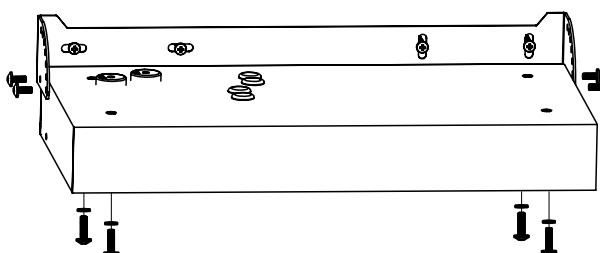


Element mocowany
do ściany lub sufitu

Obudowa mocowana do oprawy
(daszek ochronny)

KĄTY NACHYLENIA ODPOWIADAJĄCE SPOSOBOM SKRĘCENIA ELEMENTÓW

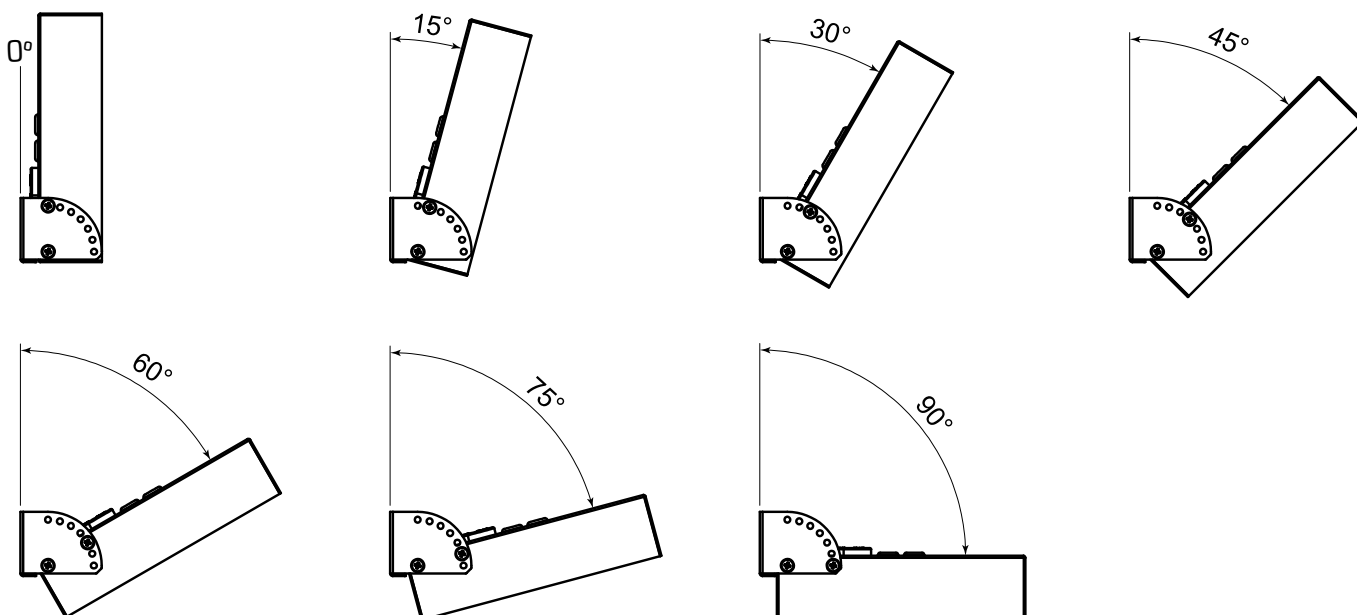



WYMIARY MONTAŻOWE (mm)

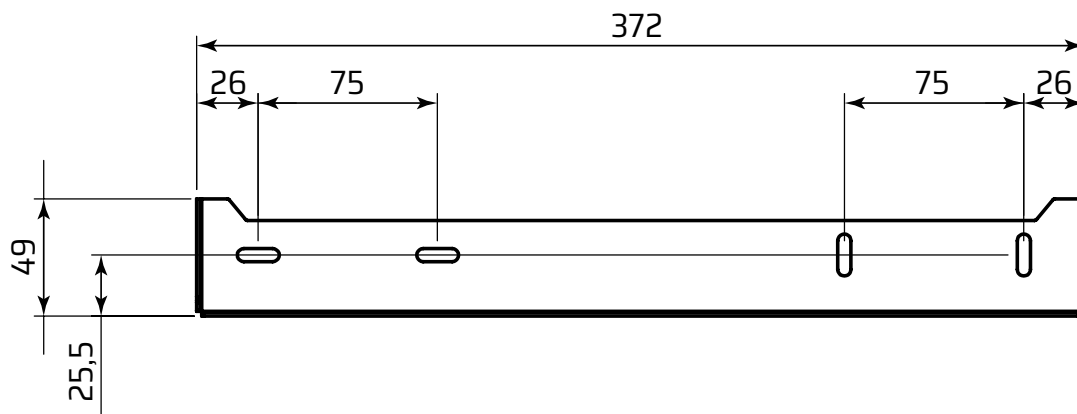

Należy stosować się do wymagań i zaleceń bezpieczeństwa zawartych w instrukcji montażu oprawy PRIMOS

INSTALACJA

1. Rozpakować zestaw mocowania i oprawę, zweryfikować ich stan po transporcie.
2. Wywiercić otwory w suficie/ścianie zgodnie z rozstawem otworów (patrz WYMIARY MONTAŻOWE). Należy stosować kołki rozporowe i wkręty bądź śruby odpowiednie do podłoża, do którego montowana jest oprawa.
3. Otworzyć oprawę, wywiercić w korpusie oprawy otwory pod przepusty kablowe (zamontować je) oraz otwory montażowe zgodnie z instrukcją oprawy.
4. Do podstawy oprawy przy pomocy dołączonych śrub M4x16 przykręcić daszek ochronny. Zwrócić uwagę, aby otwory obudowy pokrywały się z otworami podstawy oprawy.
5. Śrubami M4x10 skrócić ze sobą obydwa elementy mocowania ustawiając przy tym wymagany kąt nachylenia (patrz KĄTY NACHYLENIA).
6. Przełożyć przewody zasilające (oraz komunikacyjne w przypadku wykonania CT) przez przepusty kablowe znajdujące się w obudowie oraz podstawie oprawy.
7. Kolejne czynności wykonywać zgodnie z instrukcją oprawy.

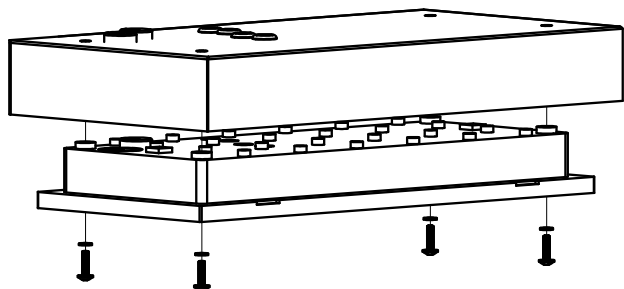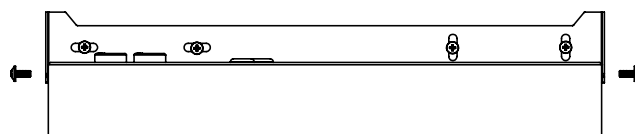


GWARANCJA

Gwarancja na wyrób obowiązuje pod warunkiem przestrzegania zaleceń i wskazówek producenta oraz użytkowania produktu zgodnie z przeznaczeniem, na okres 12 miesięcy licząc od daty sprzedaży, chyba że wyrób sprzedany został w ramach kontraktu i ten stanowi inaczej. Gwarancja nie obejmuje usterek mechanicznych powstałych z winy klienta, a także usterek wynikłych na skutek złego podłączenia bądź użytkowania produktu.

PRIMOS W222




INSTALLATION MANUAL EN

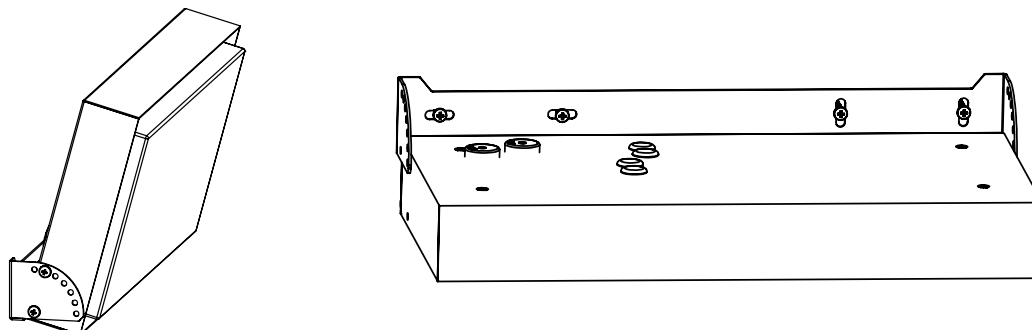

The PRIMOS W222 mounting kit is dedicated for outdoor operating PRIMOS family of luminaires. Luminaires are mounted with its longer side to the ceiling or to the wall with the possibility of setting the angle.

MOUNTING ELEMENTS


4 x Ø8x40mm dowels
4 x M4x16 screws
4 x M4x10 screws
Grommets - 6 pcs.

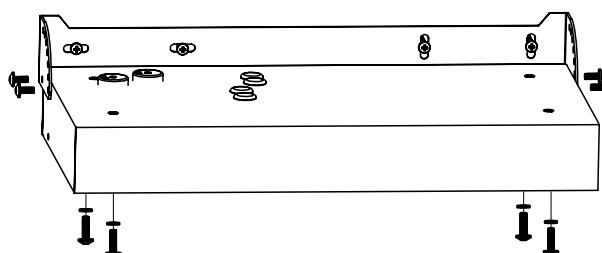


Part mounted
to the wall or ceiling

Housing mounted
to the luminaire

ANGLES CORRESPONDING TO METHODS OF TWISTING THE COMPONENTS

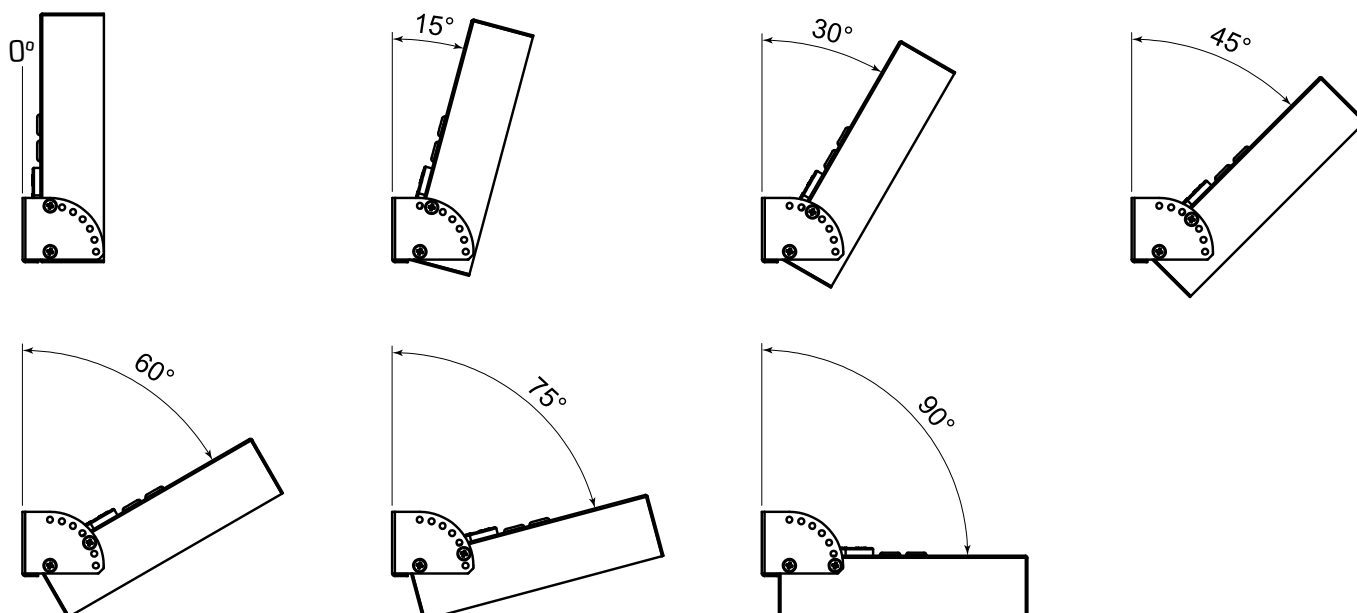



DIMENSIONS (MM)

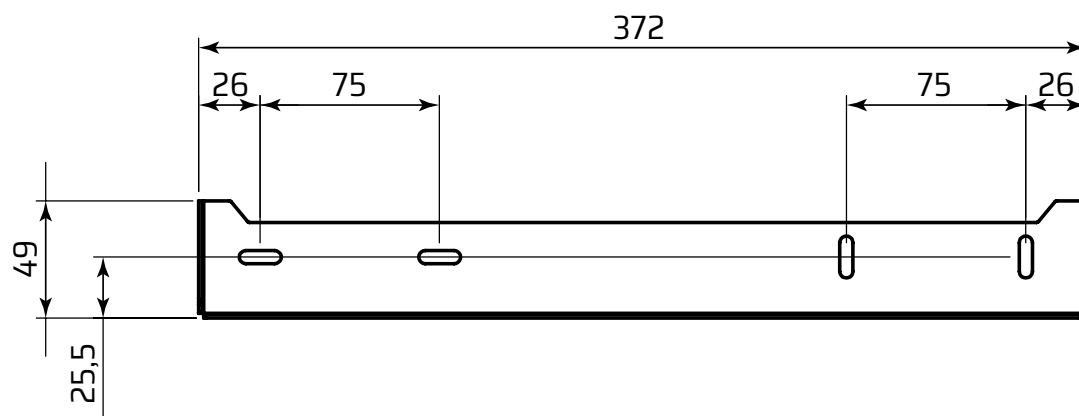

Follow the **SAFETY** included in the PRIMOS luminaire installation manual

INSTALLATION

1. Unpack the luminaire and mounting kit after transport and verify their condition.
2. Drill holes for the part mounting to the wall or ceiling, according to hole spacing (see DIMENSIONS). Screw the wall mounting bracket using dowels and screws suitable for the base to which the luminaire is mounted.
3. According to the luminaire instruction manual, open the top cover of the luminaire, drill holes for cable grommets (install them) and mounting holes.
4. Use the enclosed M4x16 screws to screw the housing to the luminaire base. Make sure that the housing openings align with the luminaire base openings.
5. Use the M4x10 screws to join both parts of the kit. In doing so, set the required angle of inclination (see ANGLES).
6. Power cable (and communication cable for CT version) should enter to the luminaire through the grommets.
7. Perform next steps in accordance with an instruction manual of the PRIMOS luminaire.

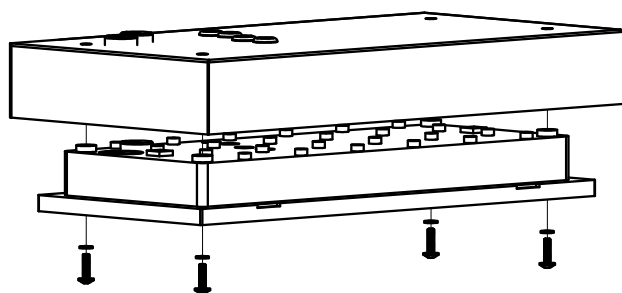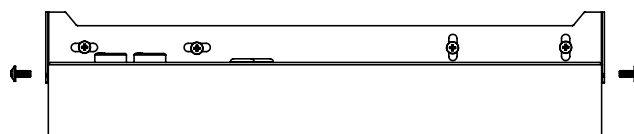

WARRANTY

Warranty is valid and enforceable only when manufacturer's recommendations are preserved and the installation and usage are proper. Warranty is granted for a period of 12 months from the date of sale, unless the product has been sold under different contract conditions. The warranty is excluded in case of misuse, unsuitable use, wrong connection or mechanical defects of the product caused by the client.