
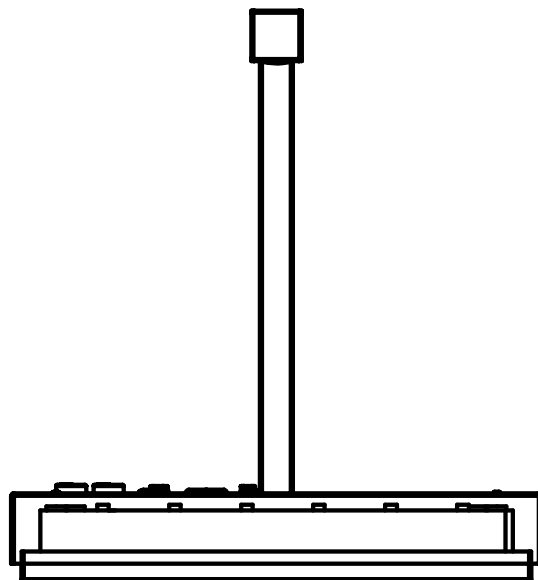


PRIMOS C220


INSTRUKCJA MONTAŻU **PL**

Zestaw umożliwia montaż opraw PRIMOS do sufitu na sztywnym zwieszaku.

ELEMENTY ZESTAWU

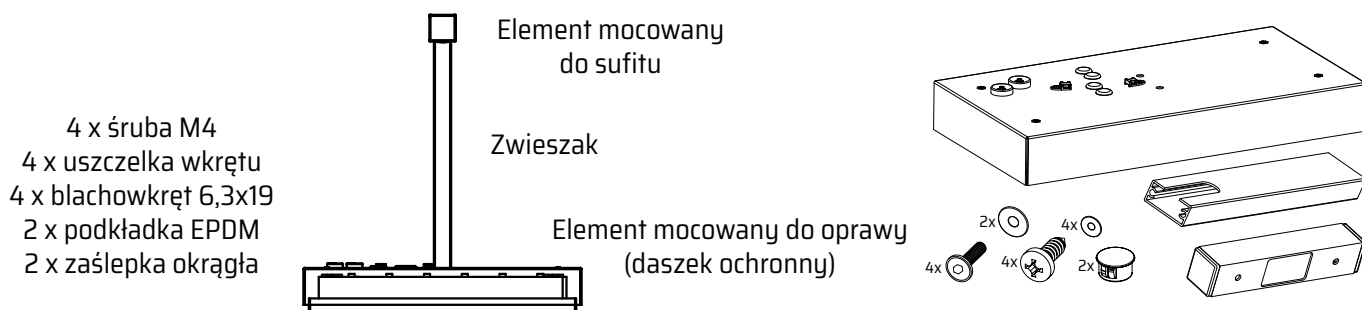


WYMIARY MONTAŻOWE (mm)

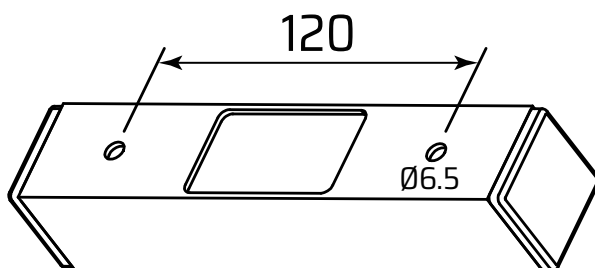


Należy stosować się do wymagań i zaleceń bezpieczeństwa zawartych w instrukcji montażu oprawy PRIMOS

INSTALACJA


1. Rozpakować oprawę i zestaw montażowy oraz zwerifikować ich stan po transporcie.
2. Wywiercić otwory w suficie zgodnie z rozstawem otworów (patrz WYMIARY MONTAŻOWE). Należy stosować kołki rozporowe i wkręty bądź śruby odpowiednie do podłoża, do którego montowana jest oprawa.
3. Przykręcić „element mocowany do sufitu” do zwieszaka. Użyć do tego celu blachowkrętów dostarczonych w komplecie zestawu mocowania.

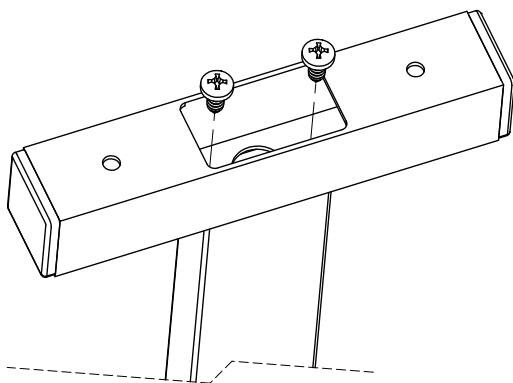


4. Przykręcić daszek ochronny do zwieszaka. Użyć do tego celu blachowkrętów oraz podkładek dostarczonych w komplecie zestawu mocowania.

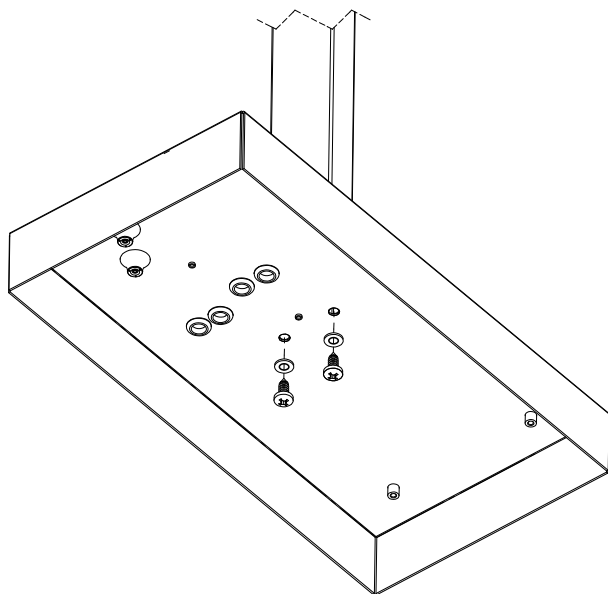

5. Otworzyć oprawę, wywiercić w korpusie oprawy otwory pod przepusty kablowe (zamontować je) oraz otwory montażowe zgodnie z instrukcją oprawy.
6. Przykręcić podstawę oprawy do daszka ochronnego. Użyć do tego celu czterech śrub oraz uszczelek dostarczonych w komplecie zestawu mocowania.

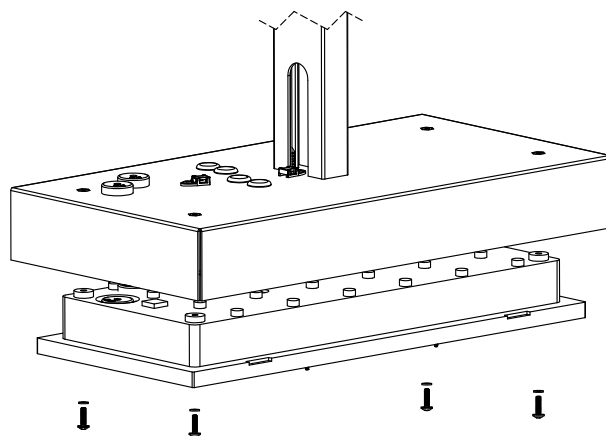

7. Przełożyć przewody zasilające (oraz komunikacyjne w przypadku wykonania CT) przez otwory zwieszaka, następnie przez przepusty kablowe znajdujące się w elementach zestawu mocowania oraz w podstawie oprawy. Przewody zabezpieczyć opaską kablową do obudowy.
8. Przykręcić złożony zestaw mocowania do sufitu, wykorzystując wcześniej wykonane otwory. Założyć okrągłe zaślepki, dostarczone w komplecie zestawu mocowania.

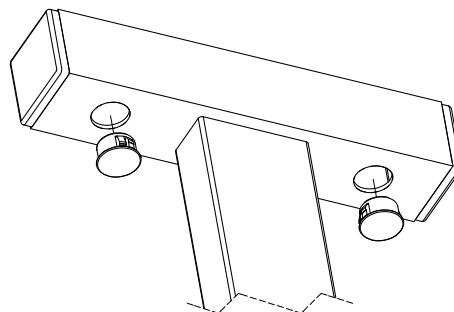

9. Kolejne czynności wykonywać zgodnie z instrukcją montażu i obsługi danej oprawy.


GWARANCJA

Gwarancja na wyrób obowiązuje pod warunkiem przestrzegania zaleceń i wskazówek producenta oraz użytkowania produktu zgodnie z przeznaczeniem, na okres 12 miesięcy licząc od daty sprzedaży, chyba że wyrób sprzedany został w ramach kontraktu i ten stanowi inaczej. Gwarancja nie obejmuje usterek mechanicznych powstałych z winy klienta, a także usterek wynikłych na skutek złego podłączenia bądź użytkowania wyrobu.

PRIMOS C220




INSTALLATION MANUAL **EN**

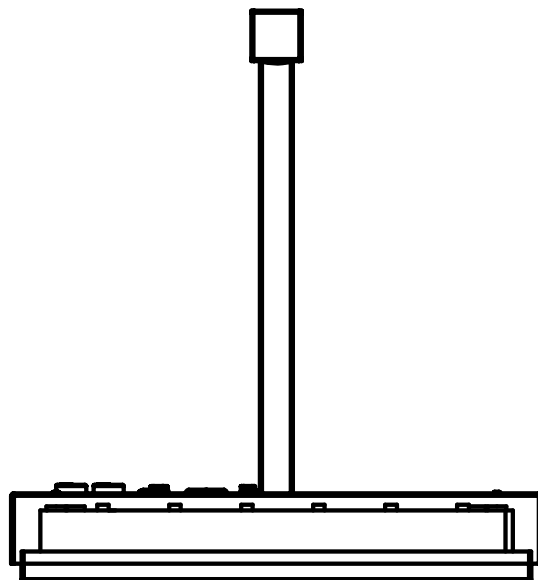


The mounting kit allows suspended mounting the PRIMOS family luminaires to the ceiling.

MOUNTING KIT ELEMENTS

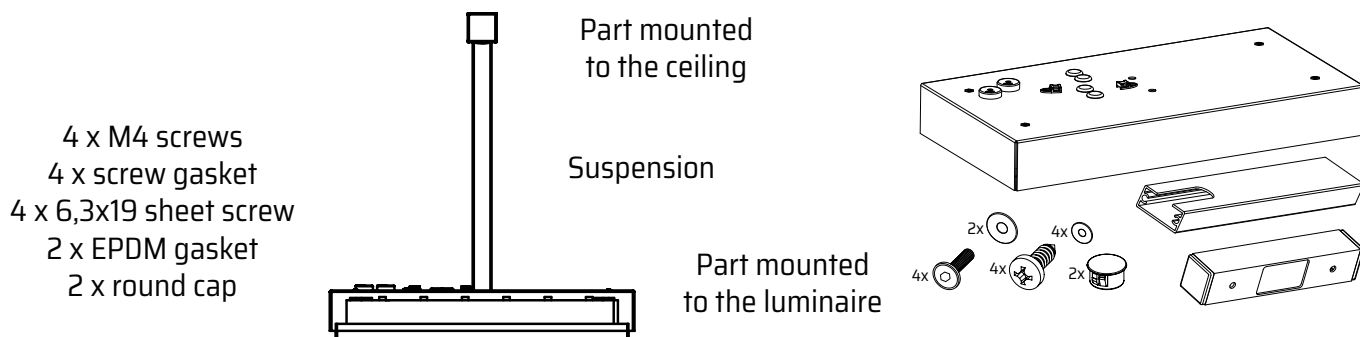


MOUNTING DIMENSIONS (mm)

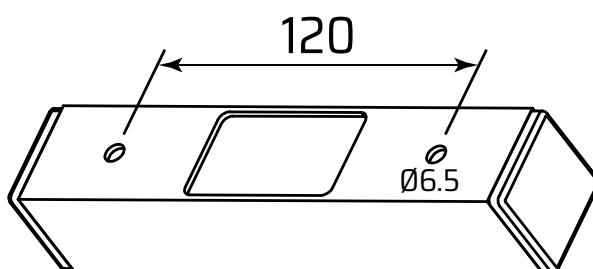


Follow the **SAFETY** included in the PRIMOS luminaire installation manual

INSTALLATION


1. Unpack the luminaire and mounting kit after transport and verify their condition.
2. Drill holes in ceiling according to luminaire mounting hole spacing (see MOUNTING DIMENSIONS). Use dowels and screws or bolts appropriate for the material luminaire is being mounted to.
3. Screw the part mounted to the ceiling with the suspension. Use the sheet screws included in the kit for this purpose.

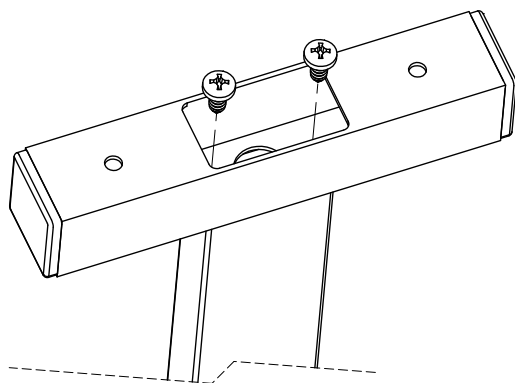


4. Screw the part mounted to the luminaire with the suspension. Use the sheet screws and washers included in the kit for this purpose.

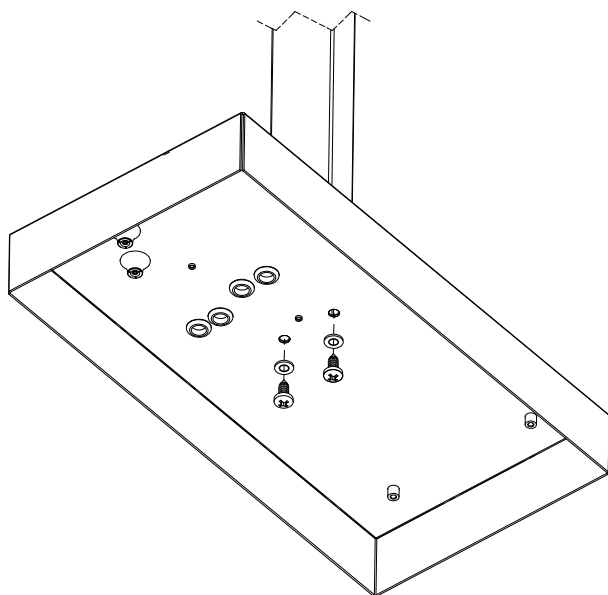

5. Open the luminaire, drill holes for cable glands in the luminaire body (install them) and mounting holes in accordance with luminaire installation manual.
6. Screw the luminaire base to the part mounted to the luminaire. Use four screws and gaskets included in the kit for this purpose.

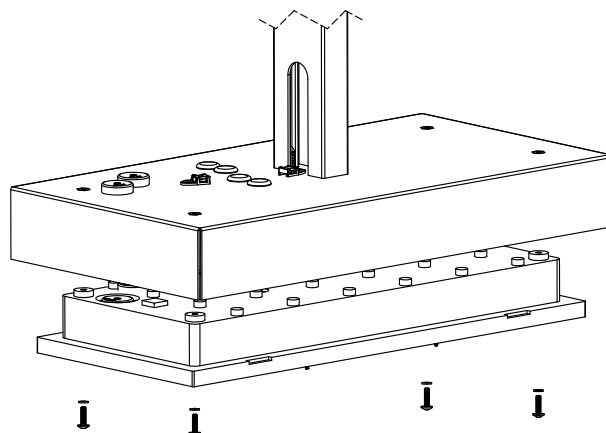

7. Pass the power cables (and communication cables for the CT version) through the suspension holes and cable grommets in the mounting kit and the base of the luminaire. Secure the cables with a cable tie to the housing.
8. Screw the mounting kit to the ceiling, using previously made holes. Fit the round plugs included in the mounting kit.

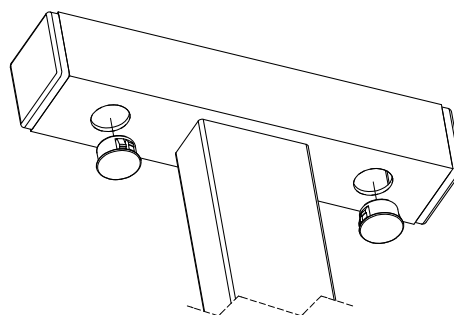

9. Perform next steps in according to the installation manual of the luminaire.

WARRANTY

Warranty is valid and enforceable only when manufacturer's recommendations are preserved and the installation and usage are proper. Warranty is granted for a period of 12 months from the date of sale, unless the product has been sold under different contract conditions. The warranty is excluded in case of misuse, unsuitable use, wrong connection or mechanical defects of the product caused by the client.