
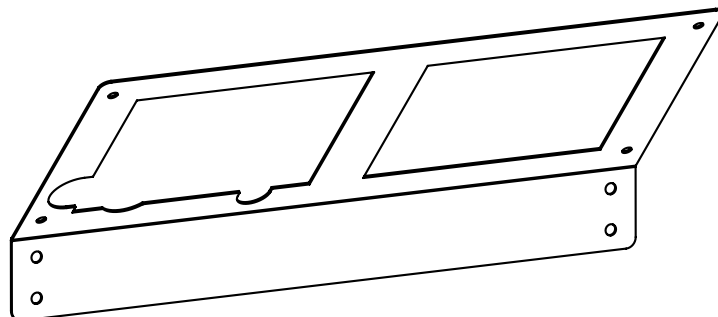


PRIMOS W226


INSTRUKCJA MONTAŻU **PL**

Zestaw mocowania W226 dedykowany jest dla rodziny opraw PRIMOS.
Umożliwia montaż oprawy dłuższym bokiem do ściany lub do sufitu pod kątem nachylenia 45°.


ELEMENTY MOCOWANIA

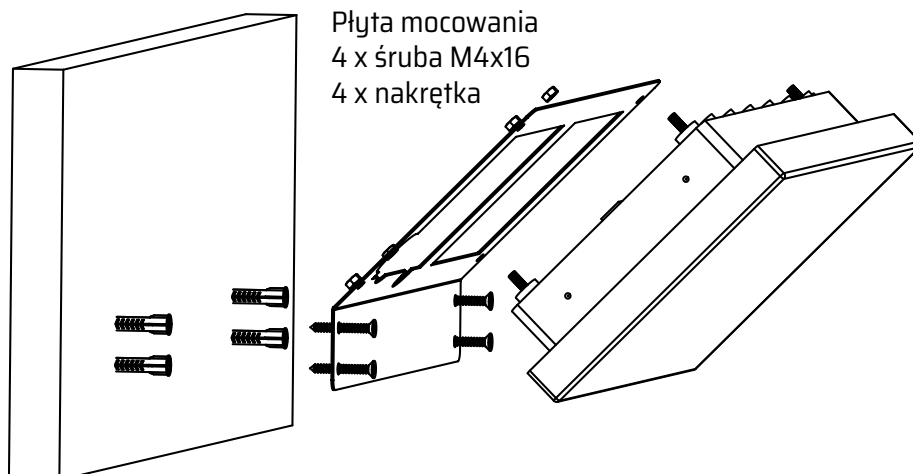

KĄT NACHYLENIA

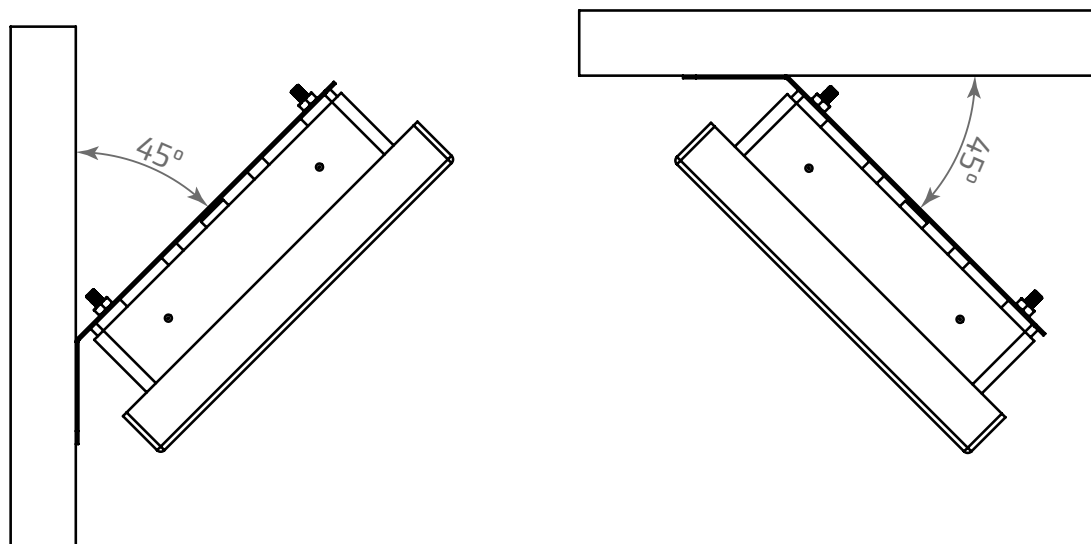


WYMIARY MONTAŻOWE (mm)

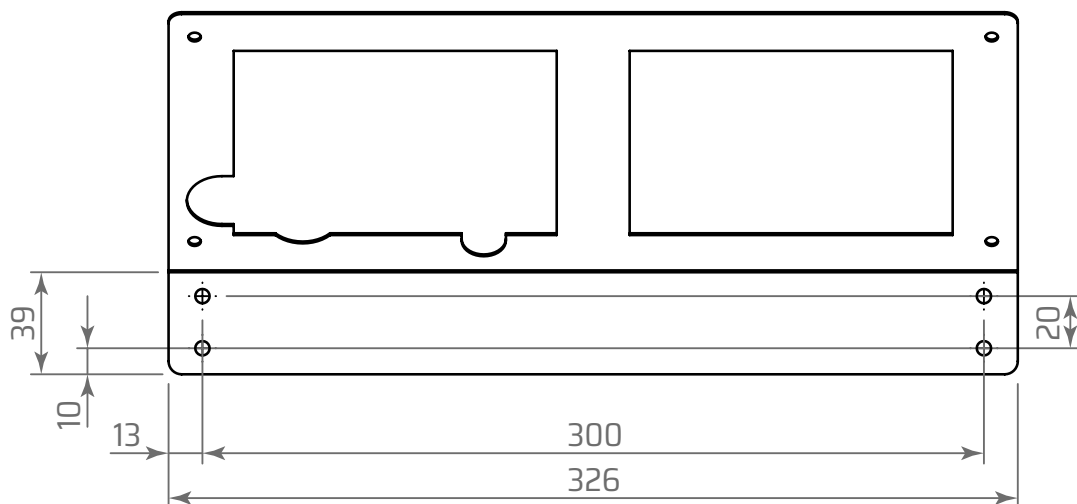

Należy stosować się do wymagań i zaleceń bezpieczeństwa zawartych w instrukcji montażu oprawy PRIMOS


INSTALACJA

1. Rozpakować zestaw mocowania i oprawę, zweryfikować ich stan po transporcie.
2. Wywiercić otwory w podłożu, zgodnie z rozstawem otworów (patrz WYMIARY MONTAŻOWE), tak aby przewody wyprowadzone z podłoża swobodnie przechodziły przez otwory części mocującej.
3. Przykręcić zestaw montażowy do podłoża, wykorzystując wcześniej wykonane otwory. Użyć kołki rozporowe i wkręty bądź śruby odpowiednie do podłoża, do którego montowana jest oprawa.

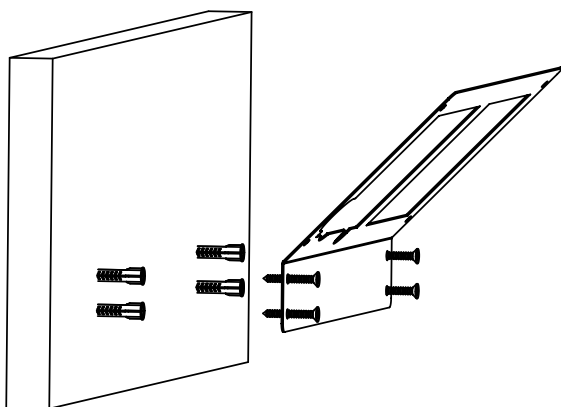


4. Zgodnie z instrukcją oprawy wywiercić w jej korpusie otwory pod przepusty zasilania (zamontować je) oraz otwory mocujące.

5. Przy pomocy dołączonych śrub M4x16 i nakrętek przykręcić podstawę oprawy do mocowania.

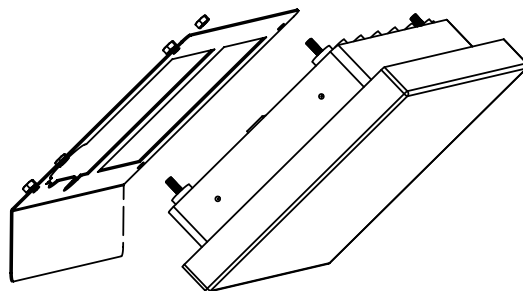

Zwrócić uwagę, aby otwory płyty mocowania pokrywały się z otworami podstawy oprawy.

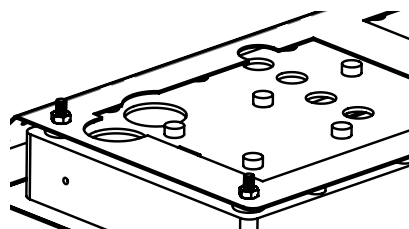

6. Wprowadzić przewody do wnętrza oprawy przez przepusty.
7. Kolejne czynności wykonywać zgodnie z instrukcją oprawy.


GWARANCJA

Gwarancja na wyrób obowiązuje pod warunkiem przestrzegania zaleceń i wskazówek producenta oraz użytkowania produktu zgodnie z przeznaczeniem, na okres 12 miesięcy licząc od daty sprzedaży, chyba że wyrób sprzedany został w ramach kontraktu i ten stanowi inaczej. Gwarancja nie obejmuje usterek mechanicznych powstałych z winy klienta, a także usterek wynikłych na skutek złego podłączenia bądź użytkowania produktu.

PRIMOS W226




INSTALLATION MANUAL **EN**

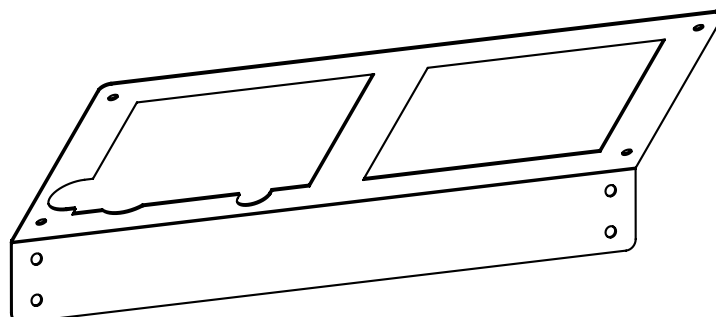


The PRIMOS W226 mounting kit is dedicated for PRIMOS family of luminaires.
Luminaires are mounted with its longer side to the ceiling or to the wall with the angle of 45°.


MOUNTING ELEMENTS

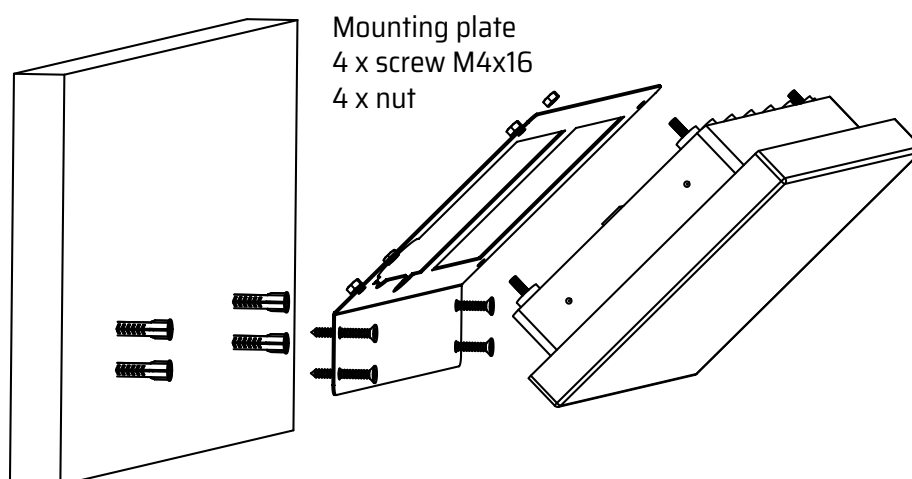

TILT ANGLE

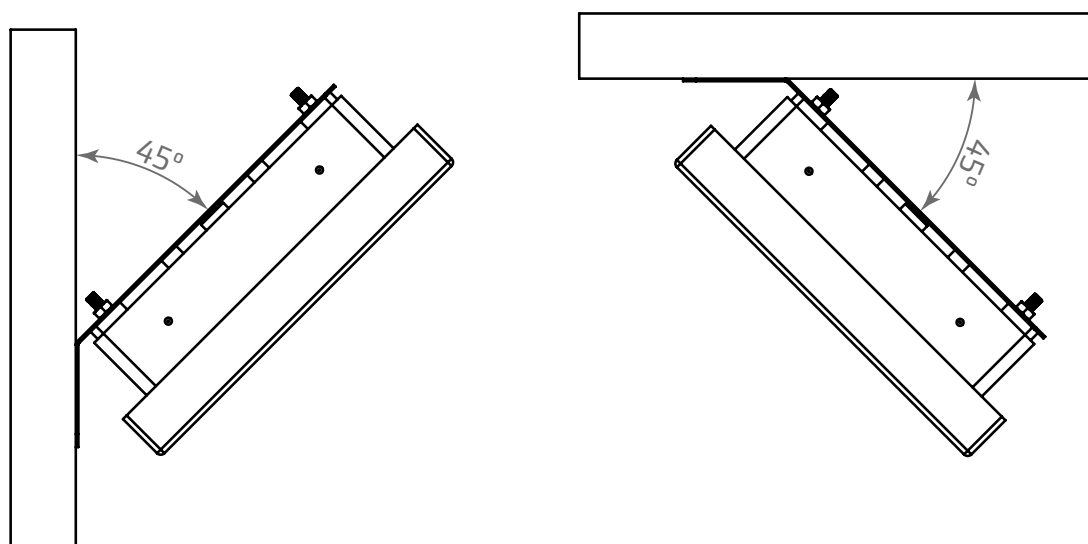


MOUNTING DIMENSIONS (MM)

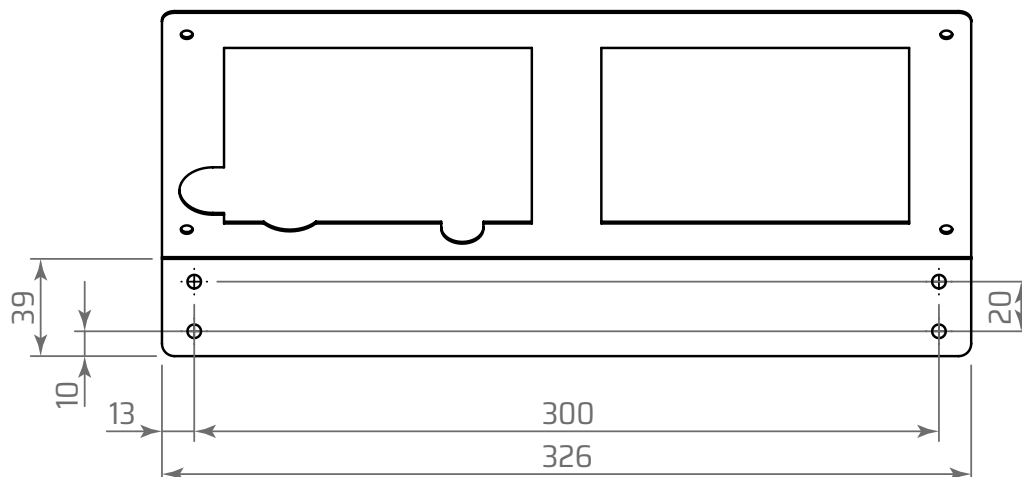

Follow the **SAFETY** included in the **PRIMOS luminaire installation manual**


INSTALLATION

1. Unpack the luminaire and mounting kit after transport and verify their condition.
2. Drill holes in the mounting substrate in accordance with the hole spacing (see MOUNTING DIMENSIONS), so that the cables led out of the mounting substrate pass freely through the holes of the mounting part.
3. Screw the mounting set to the mounting substrate with previously made holes. Use dowels and screws suitable for the base to which the luminaire is mounted.

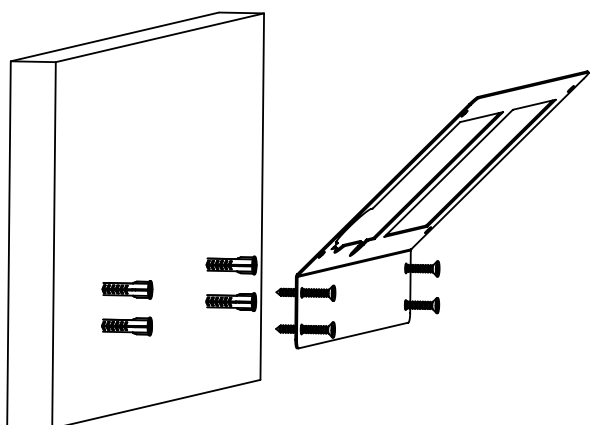


4. According to the luminaire instruction manual, open the luminaire, drill holes for cable grommets (install them) and mounting holes.

5. Use the enclosed M4x16 screws to screw the mounting plate to the luminaire base.

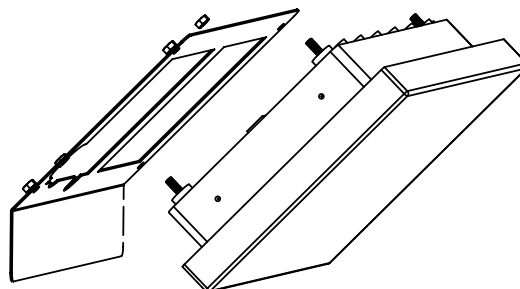

Make sure that the housing openings align with the luminaire base openings.

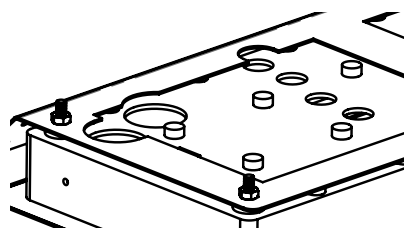

6. Lead the cables into the luminaire through the grommets.
7. Perform next steps in accordance with an instruction manual of the PRIMOS luminaire.

WARRANTY

Warranty is valid and enforceable only when manufacturer's recommendations are preserved and the installation and usage are proper. Warranty is granted for a period of 12 months from the date of sale, unless the product has been sold under different contract conditions. The warranty is excluded in case of misuse, unsuitable use, wrong connection or mechanical defects of the product caused by the client.