


C173

INSTRUKCJA MONTAŻU **PL**

Zestaw mocowania C173 przeznaczony jest dla opraw OWA SU. Umożliwia montaż podtynkowy w sufitach podwieszanych.

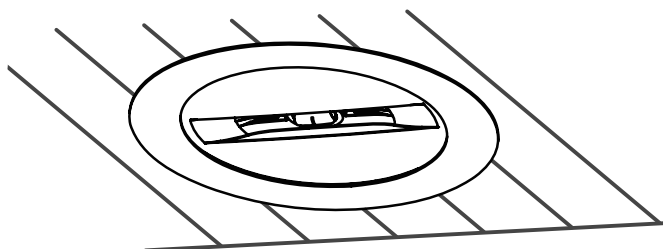


WYMAGANIA I ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

Należy stosować się do wymagań i zaleceń bezpieczeństwa zawartych w instrukcji montażu oprawy OWA SU.

BUDOWA ZESTAWU



WYMIARY MONTAŻOWE (mm)

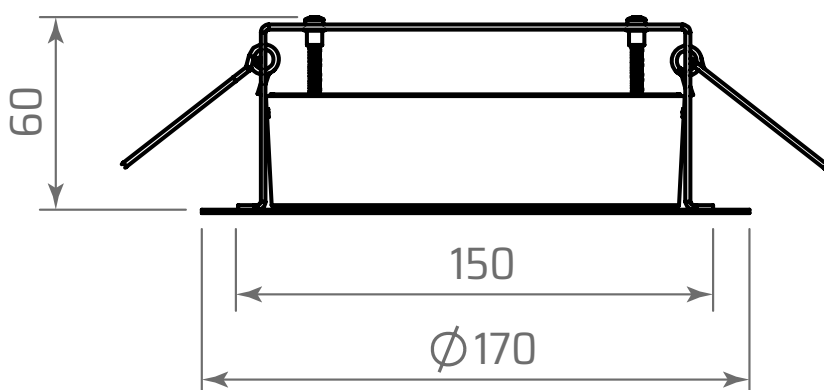


PRZED WYKONANIEM JAKIEJKOLWIEK CZYNNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OTWARCIEM OPRAWY NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE NAPIĘCIE W PRZEWODACH ZASILANIA DOPROWADZONYCH DO NIEJ ZOSTAŁO ODŁĄCZONE


Wszelkie czynności montażowe i serwisowe oprawy mogą być wykonywane tylko i wyłącznie przez wykwalifikowany, posiadający odpowiednie uprawnienia i odpowiednio przeszkolony personel

INSTALACJA

1. Rozpakować oprawę i zestaw montażowy oraz zweryfikować ich stan po transporcie.
2. Wyciąć w suficie podwieszanym okrągły otwór o średnicy 150 mm (patrz WYMIARY MONTAŻOWE) i wyprowadzić przez niego przewody zasilające oraz komunikacyjne (tylko CT).
3. Czynności związane z podłączeniem przewodów, akumulatora oraz konfiguracji należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją odpowiedniej oprawy.
4. Wsunąć oprawę OWA SU do mocowania C173. Następnie delikatnie dokręcić śruby mocujące, aby unieruchomić obudowę oprawy.

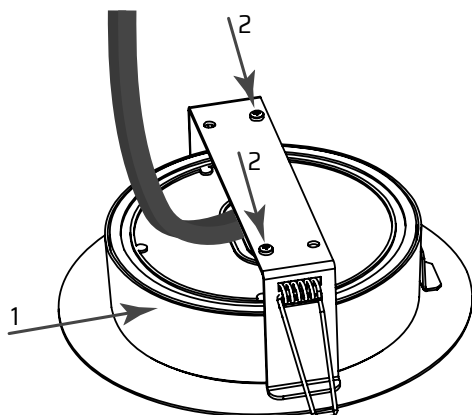

5. Ugiąć sprężyny w górę i wsunąć oprawę do wcześniej przygotowanego otworu w suficie.

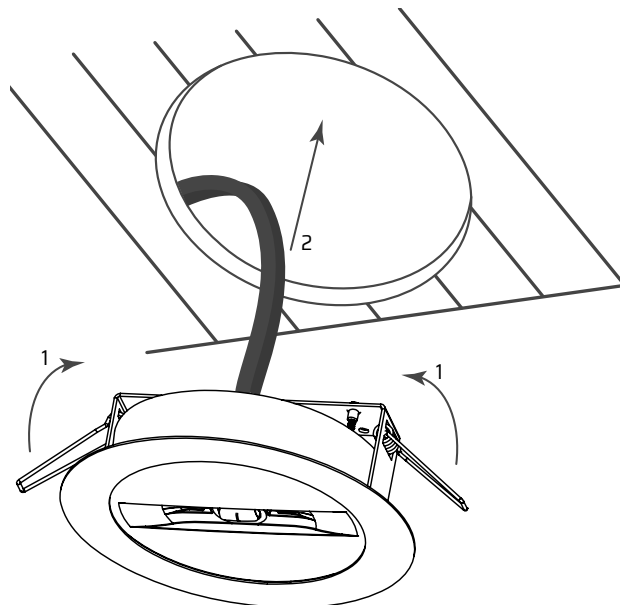

6. Wykonać procedurę uruchomienia zgodnie z instrukcją dedykowanej oprawy.

GWARANCJA


Gwarancja na wyrób obowiązuje pod warunkiem przestrzegania zaleceń i wskazówek producenta oraz użytkowania produktu zgodnie z przeznaczeniem, na okres 12 miesięcy licząc od daty sprzedaży, chyba że wyrób sprzedany został w ramach kontraktu i ten stanowi inaczej. Gwarancja nie obejmuje usterek mechanicznych powstałych z winy klienta, a także usterek wynikłych na skutek złego podłączenia bądź użytkowania wyrobu.

C173



INSTALLATION MANUAL **EN**

The C173 mounting kit is intended for OWA SU luminaires.

Luminaires are recessed into the suspended ceiling.

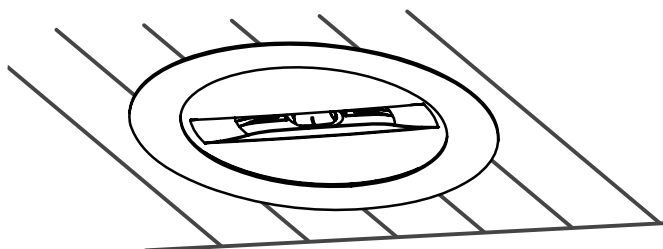**SAFETY**

Observe the safety instructions and recommendations in the OWA SU installation and maintenance manual.

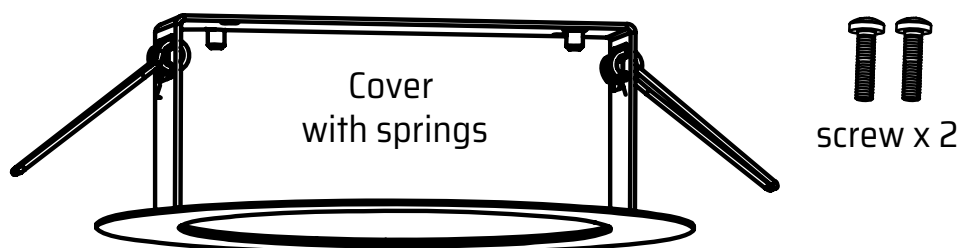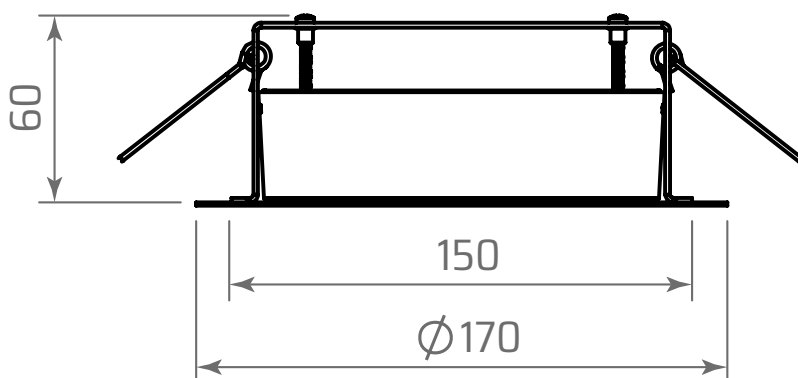
LUMINAIRE CONSTRUCTION**MOUNTING DIMENSIONS (mm)**

BEFORE ANY INSTALLATION OR MAINTENANCE OPERATION IS PERFORMED ON THE LUMINAIRE THE POWER SUPPLY SHOULD BE DISCONNECTED


All installation and maintenance procedures can be performed only by qualified, properly trained and if appropriate, certified staff

INSTALLATION

1. Unpack the luminaire and mounting kit after transport and verify their condition.
2. Cut a round hole in the suspended ceiling with a diameter of 150 mm (see MOUNTING DIMENSIONS) and run the power cables and communication cables (CT only) through it.
3. Perform the steps related to connecting the wires, battery and configuration in accordance with the installation and maintenance manual for the intended luminaire.
4. Slide the OWA SU luminaire into the C173 mounting kit. Then gently tighten the mounting screws to secure the luminaire housing.

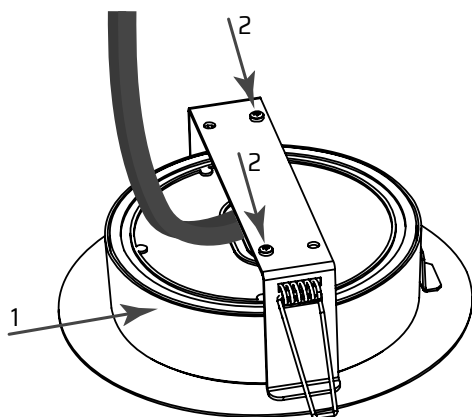

5. Bend the springs upwards and insert the luminaire into the previously prepared hole in the ceiling.

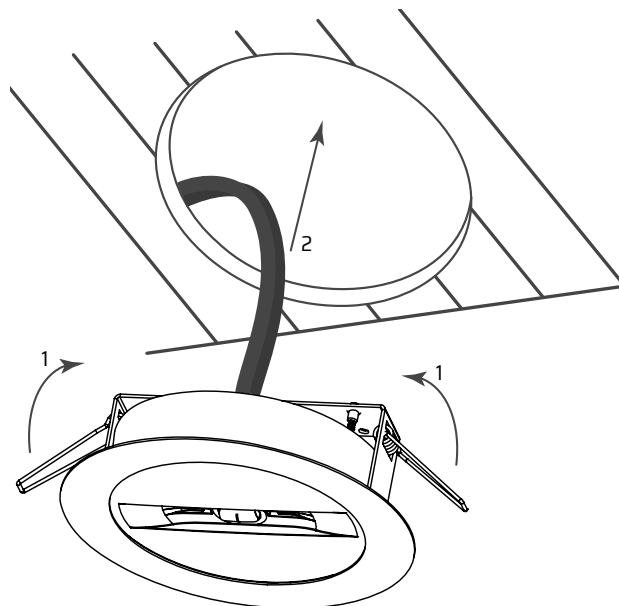

6. Perform the commissioning procedure described in luminaire installation and maintenance manual.

WARRANTY

Warranty is valid and enforceable only when manufacturer's recommendations are preserved, and the installation and usage are proper. Warranty is granted for a period of 12 months from the date of sale, unless the luminaire has been sold under different contract conditions. The warranty is excluded in case of misuse, unsuitable use, wrong connection or mechanical defects of the luminaire caused by the client.