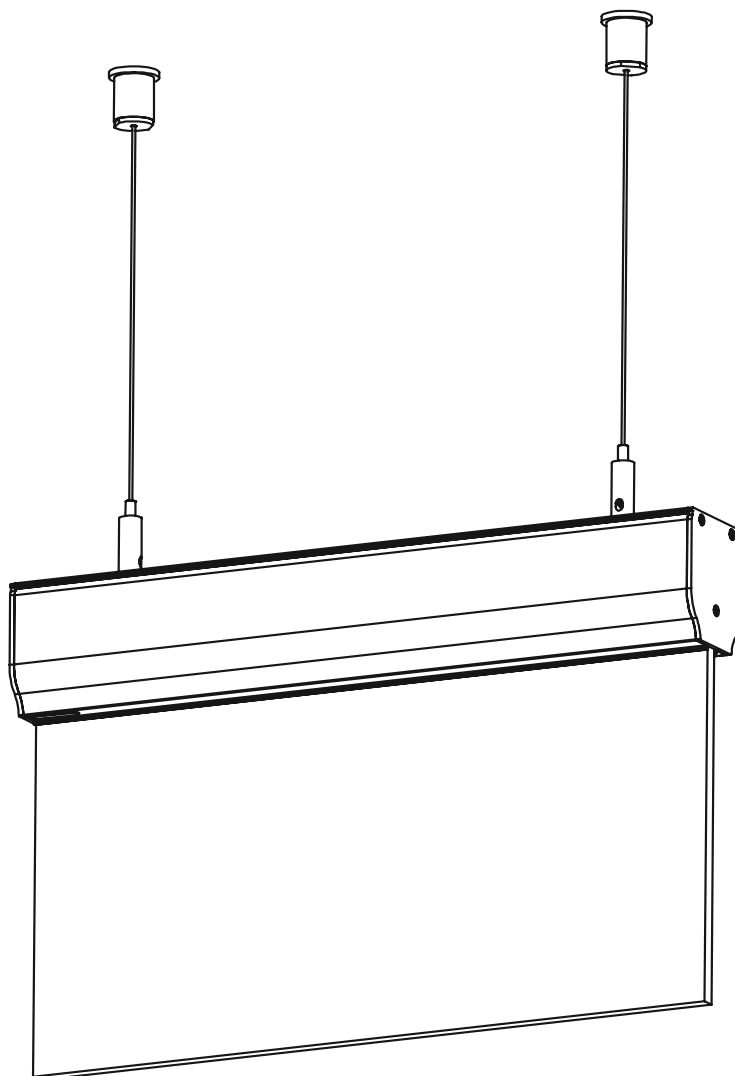



UTILIGHT C143

INSTRUKCJA MONTAŻU **PL**

Zestaw montażowy UTILIGHT C143 dedykowany jest dla opraw kierunkowych UTILIGHT SGN LED. Umożliwia montaż oprawy na stalowych zawieszach linkowych. Zestaw wyposażony jest w blokadę linki, która pozwala na ustawienie dowolnej wysokości zwieszenia.

WYMAGANIA I ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

Należy stosować się do wymagań i zaleceń bezpieczeństwa zawartych w instrukcji montażu oprawy UTILIGHT SGN LED.

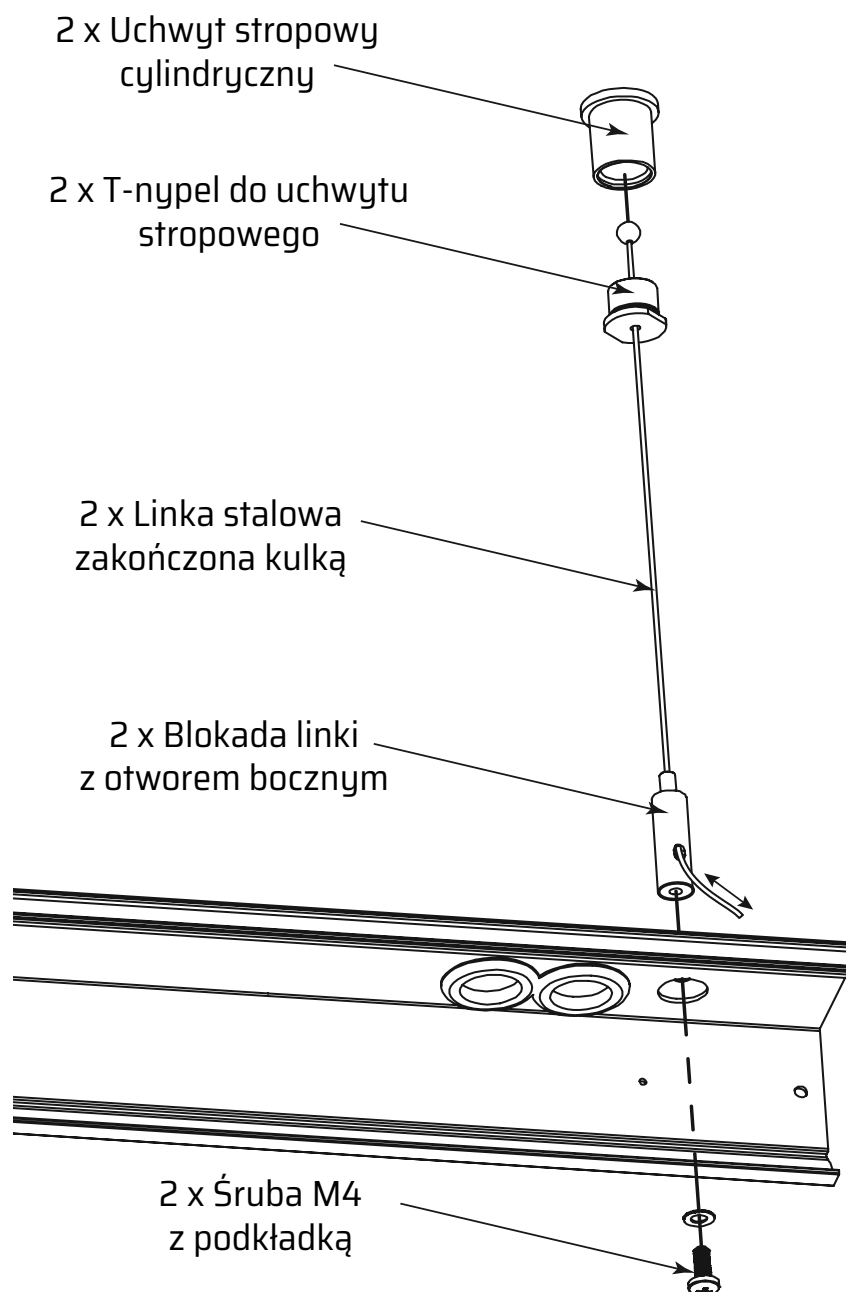


UWAGA **!!!**


Przed wykonaniem jakiegokolwiek czynności związanej z otwarciem oprawy należy upewnić się, że napięcie w przewodach zasilania doprowadzonych do niej zostało odłączone. Wszelkie czynności montażowe i serwisowe oprawy mogą być wykonywane tylko i wyłącznie przez wykwalifikowany, posiadający odpowiednie uprawnienia i odpowiednio przeszkolony personel.

INSTALACJA


1. Rozpakować oprawę i zestaw montażowy oraz zweryfikować ich stan po transporcie.
2. Zamontować do sufitu uchwyty stropowe zgodnie z rozstawem otworów montażowych oprawy. Stosować kołki rozporowe i wkręty odpowiednie do podłoża montażowego.

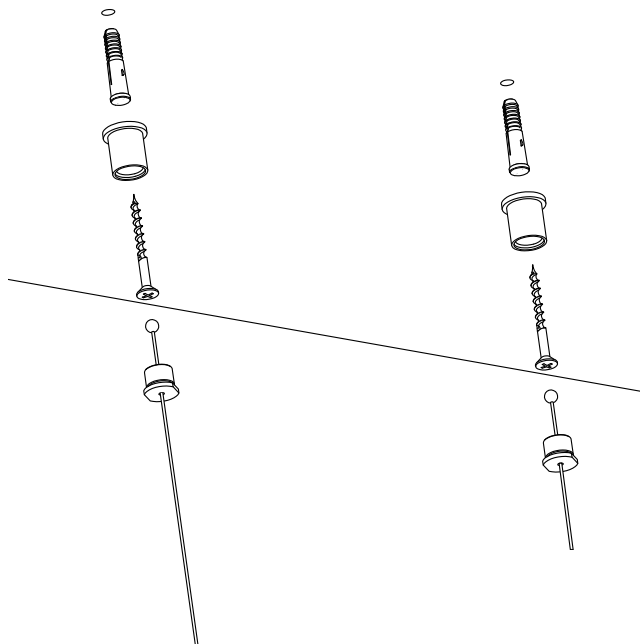

3. Linkę z kulką przełożyć przez otwór T-nypla, następnie dokręcić go do uchwyty stropowego.
4. Przykręcić za pomocą dołączonych do zestawu śrub M4 blokadę linki do oprawy.

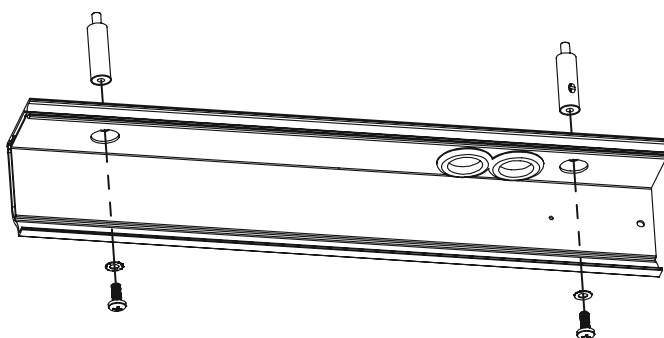

5. Przełożyć linkę przez blokadę linki i delikatnie naciskając element regulujący ustawić wysokość zwieszenia.

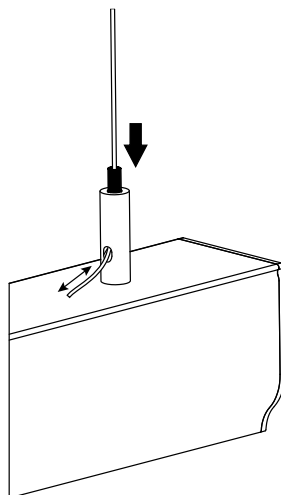


6. Kolejne czynności wykonać zgodnie z instrukcją oprawy.

UTILIGHT C143




INSTALLATION MANUAL **EN**

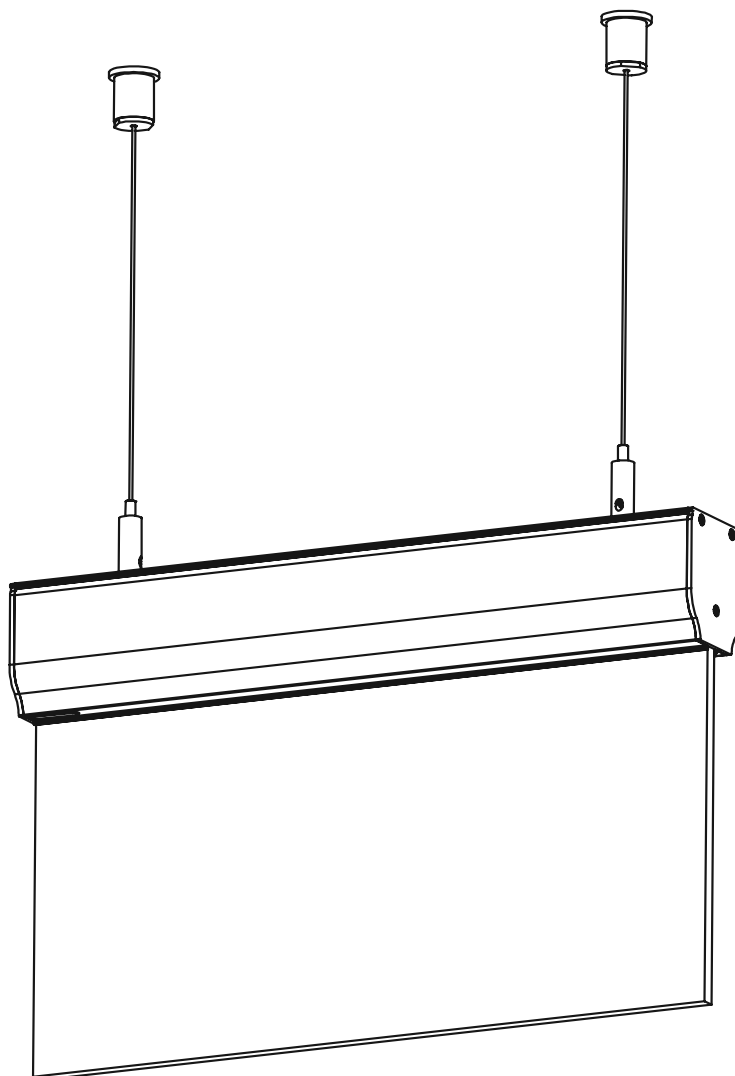

The UTILIGHT C143 mounting kit is dedicated for UTILIGHT SGN LED luminaires. Luminaires are suspended on wire rope slings to the ceiling. The kit is equipped in a wire blocker. It allows to easy set any suspension height.

SAFETY

Follow the safety instructions and recommendations in the UTILIGHT SGN LED installation and maintenance manual.

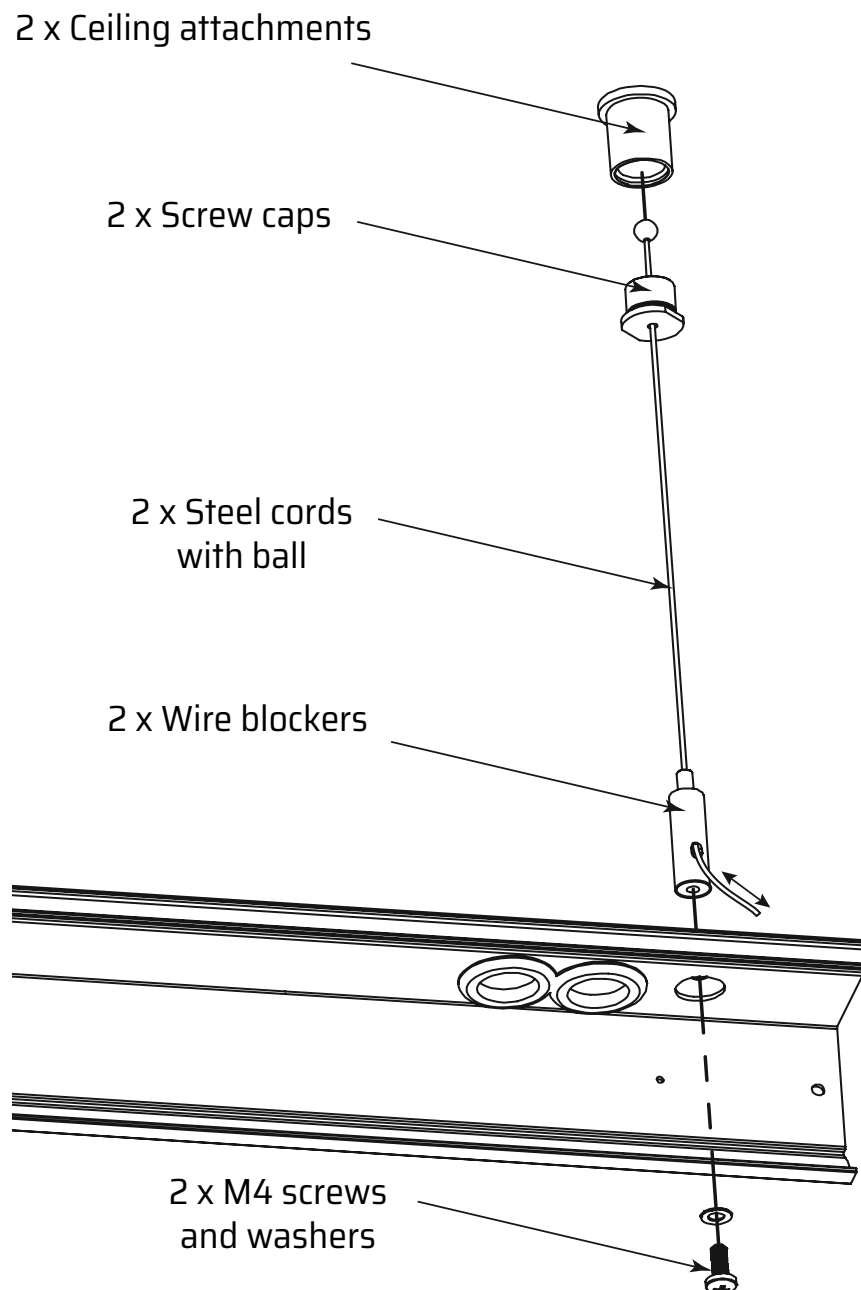


WARNING **!!!**


Before any installation or maintenance operation is performed on the luminaire the power supply should be disconnected. All installation and maintenance procedures can be performed only by qualified, properly trained and if appropriate, certified staff.

INSTALLATION


1. Unpack the luminaire and mounting kit after transport and verify their condition.
2. Mount the ceiling attachments to the ceiling according to luminaire mounting hole spacing. Use dowels or screws, appropriate for the material luminaire is being mounted to.

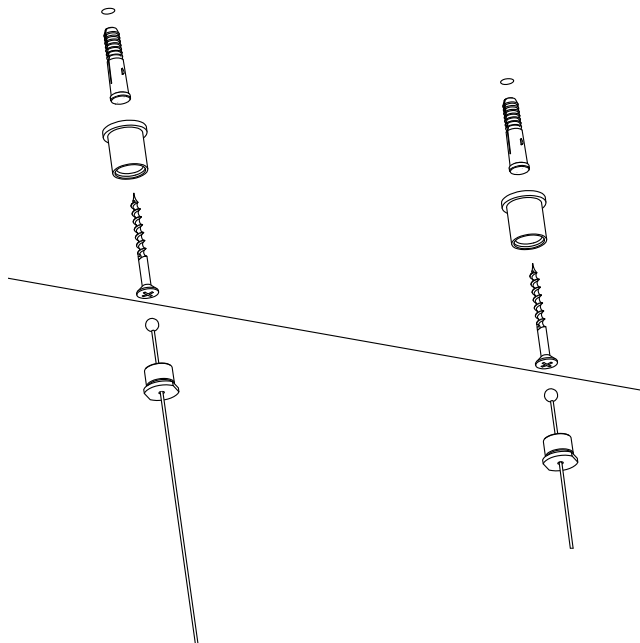

3. Put the cords with ball through the screw caps, next screw the attachments and caps together.
4. Using the M4 screws mount the wire blockers to the luminaire.

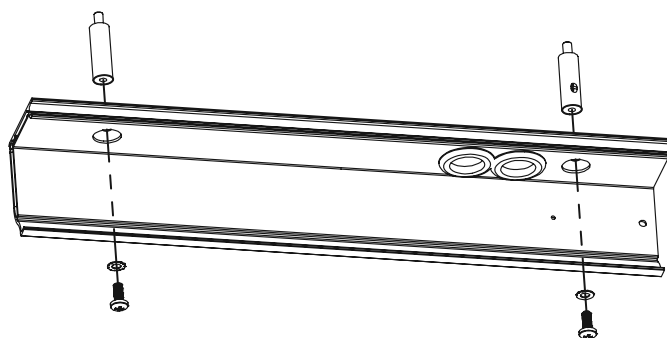

5. Put the cord through the wire blocker and set the suspension height by gently pushing on the regulating element.

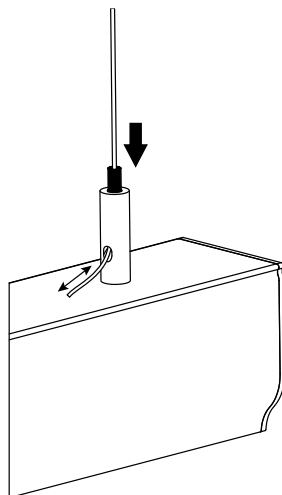

6. Perform next steps in accordance with luminaire installation and maintenance manual.